


**GUTTAPROFIL ALU UNI**

univerzální hliníkový krycí nebo spodní profil včetně oboustranného těsnění.

**PODKLADNÍ PÁS**

samolepící podkladní pryžový pás o šířce 60 mm.

**KRYCÍ LIŠTA**

slouží k zakrytí Guttaprofilu ALU UNI

**PODKLADNÍ PĚNOVÁ PÁSKA**

nalepuje se na podkladní konstrukci - zajišťuje tepelnou dilataci desek, odděluje je od nátěru a také zajišťuje tiché uložení desek. Výška: cca 3 mm.

**GUTTAPROFIL HŘEBENÁČ**

hřebenový hliníkový profil včetně oboustranného těsnění

**GUTTAPROFIL ALU WAND**

profil pro napojení na stěnu pro sklon od 8° do 18°

**GUTTAPROFIL ALU U**

ukončovací hliníkový profil pro tloušťku desek 6, 8, 10, 16, a 25 mm opatřený okapničkou zpevňující profil

**GUTTAPROFIL ALU F**

okrajový hliníkový profil pro tloušťku desek 10 mm - slouží k ukončení desek u stěny

**UKONČOVACÍ ÚHELNÍK**

hliníkový pro AL profily rozměr: 45 x 60 x 60 mm

**UNIVERZÁLNÍ ŠROUB**

do dřeva a oceli (max 3 mm) rozměr: 6,5 x 50 mm

**ŠROUB S PLASTOVOU KRYTKOU**

šroub s podložkou a plastovou krytkou - do dřeva a oceli (max 3 mm) rozměr: 6,5 x 64 mm

**DUROTOP SPOJOVACÍ PROFIL**

10mm, 16mm, dvoudílný, samotěsnící, délka (mm): 2040, 3040, (4040, 5080, 6120)

**DUROTOP KONCOVÝ PROFIL**

10mm, 16mm, samotěsnící, délka (mm): 2040, 3040, (4040, 5080, 6120)

**UKONČOVACÍ ÚHELNÍK**

10mm, 16mm, včetně šroubu pro spojování profil (80x30/50), nebo koncový profil (40x30/30)

**VENTILAČNÍ PÁSKA**

pro prachotěsné uzavření dutin rozměr: 38 mm x 15 m

**UPEVNĚOVACÍ TERČ UNIVERZÁLNÍ**

Přítlačná velkoplošná bílá podložka z PP s polyuretanovým těsněním, tzv. "Button". Určeno pro všechny tloušťky desek (nemá distanční váleček - nožičku).

**SILIKON NA PLASTY**

Speciální vysoce odolný silikonový tmel pro těsnění a detaily desek GUTTAGLISS v exteriéru. Obsah: 310 ml.

**PC-L - spojovací profil z polykarbonátu**

Rozměry: 6mm x 6m, 10mm x 2m, 10mm x 6m Barva: transparentní

**PC-U - ukončovací profil z polykarbonátu**

Délka: 2,1 m, 3 m a 6 m. Barva: transparentní, bronzová

**PC-H - spojovací profil z polykarbonátu**

Délka: 2 m, 3 m a 6 m. Barva: transparentní, bronzová


odolnost proti kroupám \*

**Univerzální stěnové panely pro zateplené prosklení stěn v exteriéru i v interiéru.**

Optimální řešení všude tam, kde je potřeba vybudovat tepelně izolovanou, průsvitnou vertikální plochu. Vyznačuje se velmi dobrými tepelně izolačními parametry a oproti sklu vysokou odolností proti mechanickému poškození.

Gutttagliss Paneel má vysokou světelnou propustnost, avšak jeho matný, lehce strukturovaný povrch zajišťuje uživateli vysoké soukromí v interiéru.

Díky nízké hmotnosti se s ním velice snadno manipuluje a instalace pomocí Alu profilů je velmi jednoduchá.

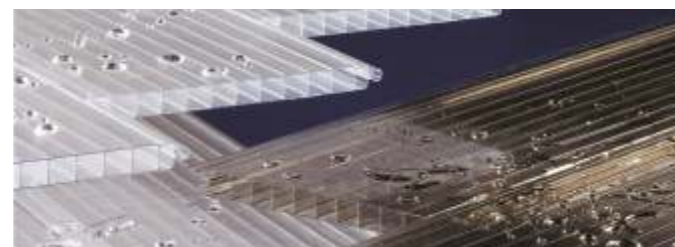**POUŽITÍ**

- interiérové i exteriérové prosklené stěny
- náhrada skleněných tvárníc
- náhrada oken v prostorech se zvýšenou frekvencí pohybu osob
- stěny sportovních hal a staveb pro volný čas
- interiérové příčky a koridory
- dodatečné zateplení balkonů

**Tloušťka desky 16 mm**

Plošná hmotnost (g/m <sup>2</sup> )	2900
Hodnota K (W/m <sup>2</sup> °C)	2,8
Propustnost světla (%) čirá	75
Propustnost světla (%) bronz	60
Teplotní stálost (°C)	- 30 až +60

odolnost proti kroupám \*\*\*\*\*

**Komůrkové střešní a stěnové panely z polykarbonátu s vodotěsným zámkem.**

Pro své vynikající mechanické vlastnosti, jsou dokonalou alternativou standardního zasklení z přírodního skla anebo jiných umělých hmot. Mají ale mnohem lepší součinitel tepelné izolace, zajišťující úspory energie nutné pro vytápění místnosti, jsou velmi odolné proti mechanickému poškození – polykarbonát je až 200-krát odolnější proti nárazům než tradiční minerální sklo.

Jsou odolné proti zatížení větrem a sněhem. Mají malou povrchovou hmotnost – stěny anebo stropy vyrobené z polykarbonátových panelů jsou lehké, nejsou velkým zatížením pro konstrukci.

**POUŽITÍ**

- pokládka možná již od 3° sklonu střechy (=5.3%)
- renovace střech
- přístřešky
- terasy, balkony
- garáže
- skleníky, zimní zahrady
- ...a cokoliv zajímavého Vás napadne...

**Tloušťka desky 16 mm**

Plošná hmotnost (g/m <sup>2</sup> )	2500
Hodnota K (W/m <sup>2</sup> °C)	2,7
Propustnost světla (%) čirá	71
Teplotní stálost (°C)	- 40 až +120

# Komůrkové desky z polykarbonátu

## Z NAŠEHO SORTIMENTU DÁLE DOPORUČUJEME

**GUTTAGARDEN**

plastové zatravnovací tvárnice vhodné pro zpevnění svahů, příjezdových cest atd.

**GUTTADRYTEK**

ztracené bednění z HDPE umožňující trvalé odvětrání vlhkosti a radonu z podkladové konstrukce - vhodné i pro snadné vedení sítí

**GUTTATEC**

střešní bitumenové šindele vhodné pro zastřešení domů a všech typů střech

**GUTTAFOL**

difuzní paropropustné podstřešní a parotěsné podkrovní fólie

**GARDENTEC**

skleníky a paňíky vyrobené z polykarbonátových desek (tloušťka 6 mm) a hliníkových profilů, snadná montáž a manipulace

Produktová skupina Gutttagliss obsahuje produkty výrobních závodů skupiny GUTTA INTERNATIONAL AG i jiných výrobců ze země EU vybraných na základě hlavního principu filozofie skupiny GUTTA – maximální kvality dodávaných produktů. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu. Aktuální nabídku najdete na internetových stránkách [www.gutta.cz](http://www.gutta.cz).



GUTTA ČR - Praha, spol. s r.o.  
Dolany 9, 273 51 Unhošť

Tel.: 312 666 212, Fax: 312 666 213  
info@gutta.cz, www.gutta.cz

