

Technický list PE polohadice 1000 typ 100

10.5.2019


Technické informace – materiál:

MFR 190° / 2,16 kg	ISO 1133/99	0,5+-0,3g / 10min
Hustota	ISO 1183/87	0,925+-0,005 g / cm ³
Tvrđost	ISO 868/98	D/15: 48+-2
Vhkost	8min / 130°	max 0,04%
Materiál:	LDPE regranulát	
Forma:	granule	
Barva:	transparentní	
Aplikace:	folie	

Technické informace – produkt:

Produkt:	LDPE polohadice
Šíře:	1000 mm
Délka:	50 m
Typ:	100
Váha 1 ks	6,37 kg / 1 role +- 10%
Váha 1 m ²	0,0637 kg / m ² +- 10%
Barva:	transparentní
Aditivum:	X
Doplňující info:	X

Srovnání regranulátu vzhledem k originálním materiálům dle analýzy XRF:

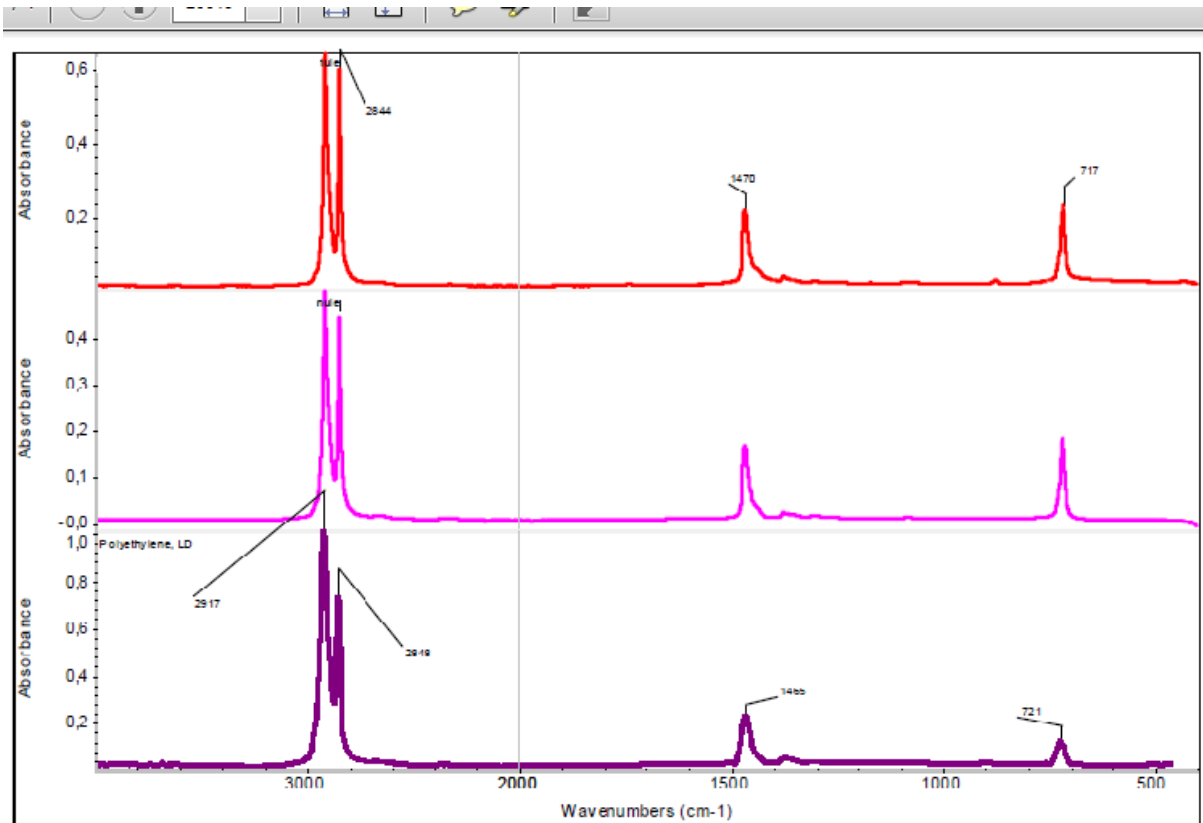

- Tmavý regranulát LDPE.
- Transparentní regranulát LDPE.
- Originální materiál LDPE.

Produkt z tohoto recyklovaného materiálu splňuje požadavky dané tuzemskou i evropskou legislativou. Produkt z výše uvedeného materiálu neobsahuje těžké kovy, splňuje požadavky legislativy REACH.

POZOR!!! TENTO ZÁVĚR NELZE STÁHNOUT OBECNĚ NA VŠECHNY VÝROBKY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU UVÁDĚNÉHO NA TUZEMSKÝ TRH.

Zkoušený znak		Jed-notka	Vzorek			Limit ^{*)}	Hodno-cení
			TVU 01/16/1	TVU 01/16/2	TVU 01/16/3		
Obsah těžkých kovů v polymerním materiálu ^{S)}	Hg	mg/kg	< 10	< 10	< 10	< 100 ^{**)}	Vyhovuje
	Pb		< 10	< 10	< 10		
	Cd		< 10	< 10	< 10		
	Cr ^(VI)		< 10	< 10	< 10		
	As		< 10	< 10	< 10	—	—
	Sb		< 10	< 10	< 10		
	Se		< 10	< 10	< 10		

Poznámky:

Symbol „<“ znamená méně než mez stanovitelnosti použité analytické metody (Příloha č. 1 tohoto zkušebního protokolu).

^{S)} Zajištěno subdodavatelem.

Nejistota měření - viz Příloha č. 1 tohoto zkušebního protokolu.

Vysvětlivky:

^{*)} Limit dle zákona 477/2001 Sb.

^{**)} vyjadřuje celkový obsah Hg, Pb, CrVI a Cd