



Základní detaily a popisy montáže desek Marlon CSE 76/18 Strong 1,3 mm Marlon CSE 76/18 Diamond 2,6 mm

V tomto souboru jsou zobrazeny základní detaily montáže, které jsou popisovány v montážním návodu. Přesný montážní postup je stažení a vytištění <https://www.lanitplast.cz/marlon-cse-strong/montazni-postupy/> nebo je přiložen na konci tohoto dokumentu.


SCHÉMA POKLÁDKY

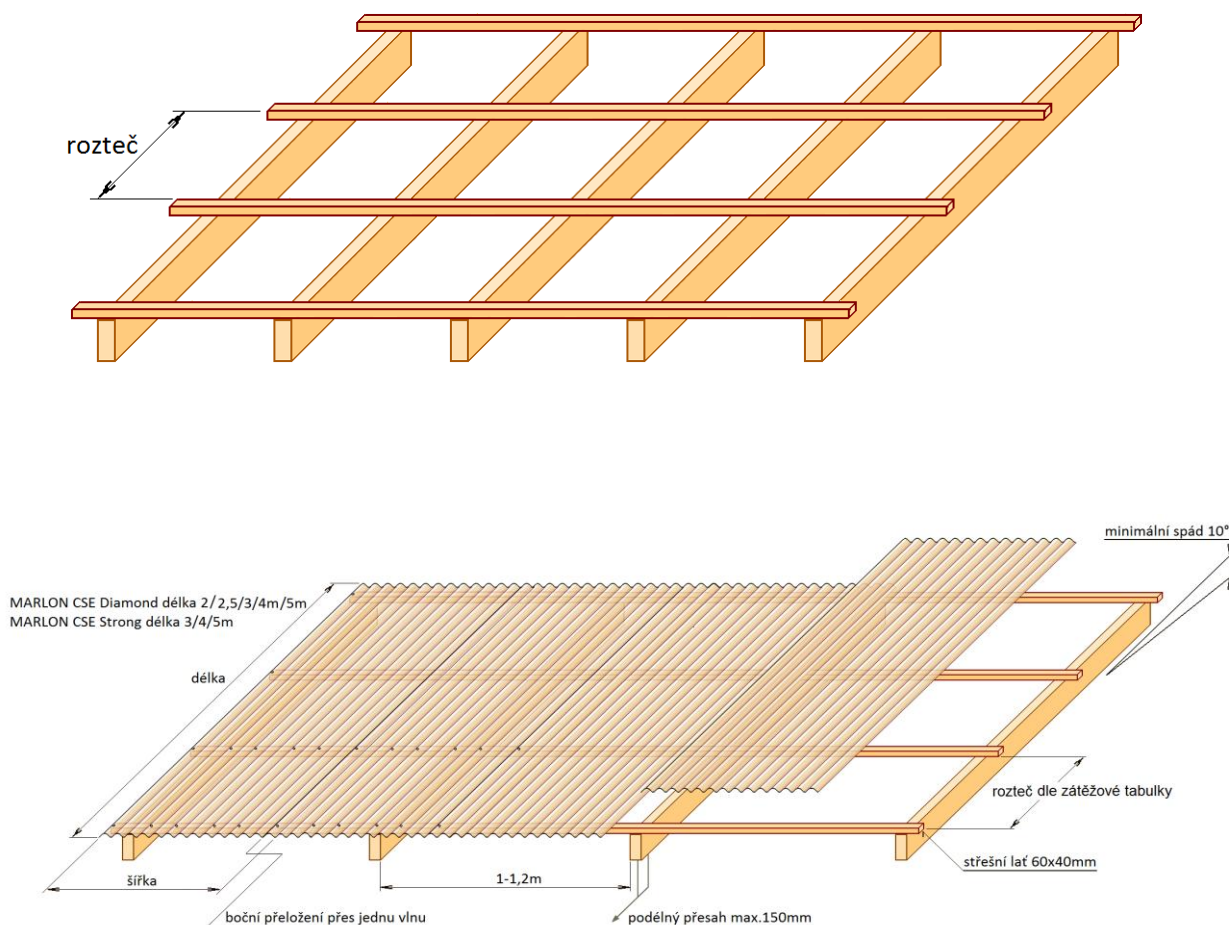


ŘEZ PROFILEM

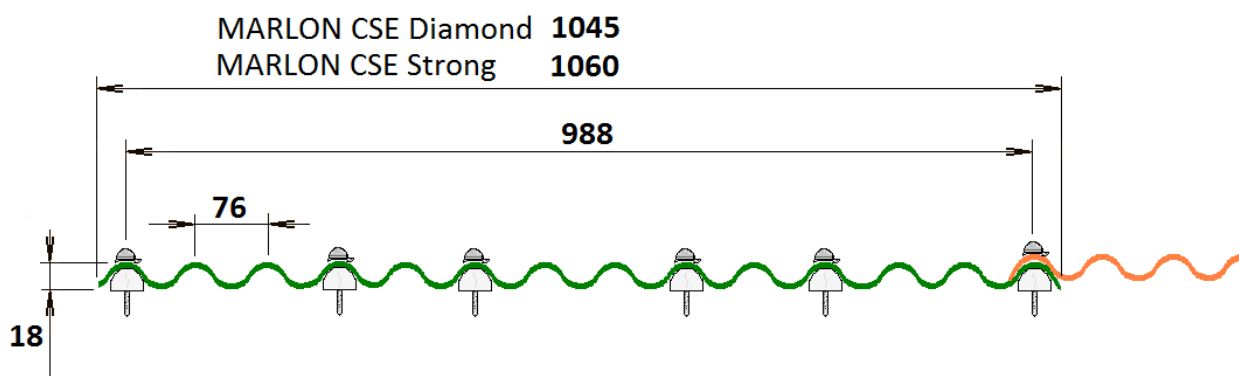


STANDARDNÍ ZPŮSOB KOTVENÍ

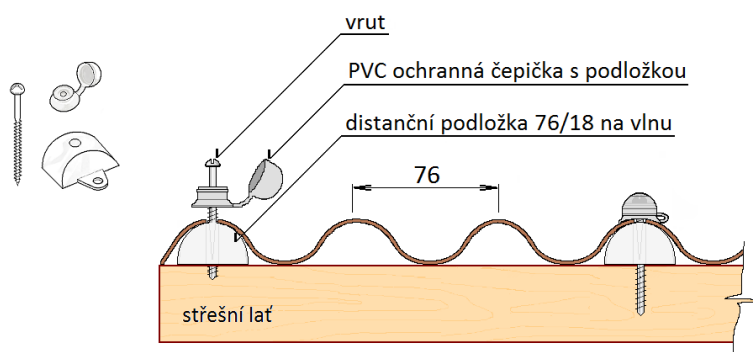

PROFI ZPŮSOB KOTVENÍ

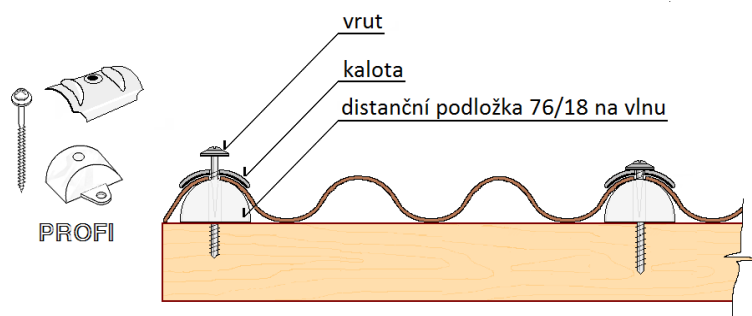


PODÉLNÝ PŘEKLAD

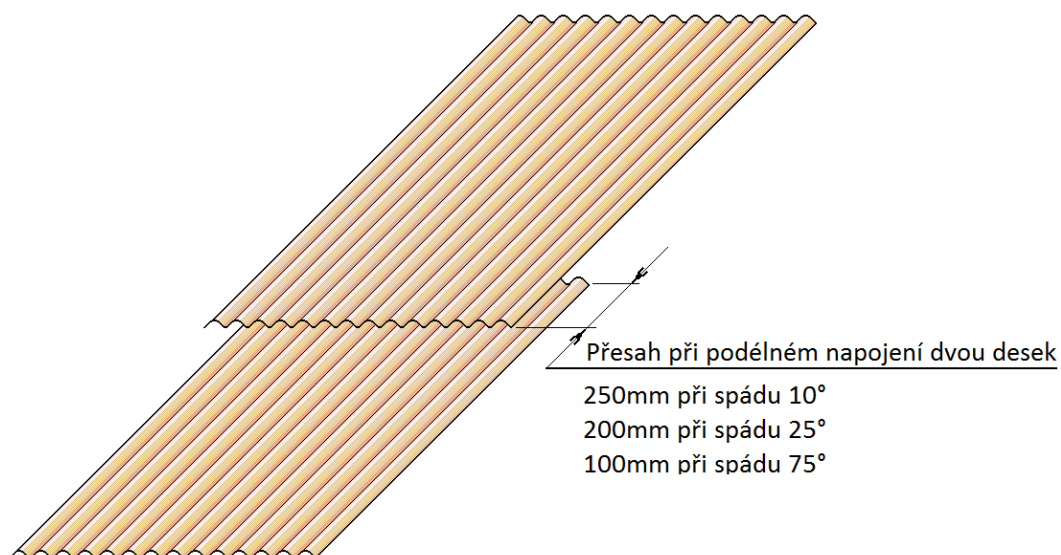

ZÁTĚŽOVÉ TABULKY

Zatížení na sněhovou zátěž ve Vaší oblasti se určí podle Mapy sněhových oblastí ČSN EN 3:2005/Z1:2006

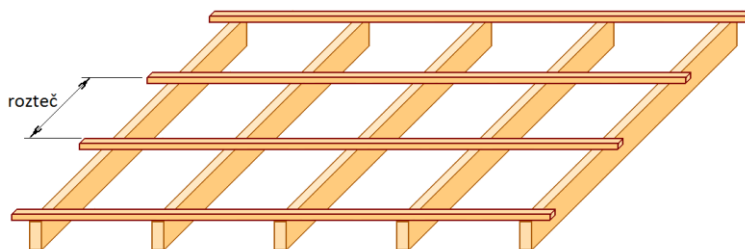

nebo na <http://www.snehovamapa.cz/>

Pro rozteč latí nosné konstrukce je obecně doporučena rozteč 600 - 800 mm, přesné statické údaje každé konkrétné desky naleznete na <https://www.lanitplast.cz/marlon-cse-original/technicke-listy/>

INFORMACE V TOMTO SOUBORU JSOU PLATNÉ POUZE S MONTÁŽNÍM NÁVODEM

