



Shelltec

Ekologické

střešní desky

ze 100% recyklátu



Shelltec

100% Recycling by *gutta*[®]



Shelltec



Trvale udržitelné



Silné a zatížitelné



Tiché za deště



Dlouhá životnost



Snadno zpracovatelné



15 let záruka



Made in Europe

Trvalá udržitelnost má nové jméno:

Střešní desky Shelltec od firmy Gutta

100 % recyklát – dobrý pro Váš domov, dobrý pro přírodu

S deskami Shelltec z recyklátu od firmy Gutta volíte produkt, jehož nosná vrstva je ze 100 procent tvořena recyklátem. Ve smyslu odpovědného, uzavřeného oběhového hospodářství je tak znovu odborným způsobem tato cenná surovina recyklována a znovu dána do používání. Radujte se z dobrého pocitu, že jste se rozhodli pro ekologický, inovativní a současně velmi kvalitní produkt!

Robustní a trvale udržitelné: Recyklované střešní desky pro mnoho účelů


Při opětovném využití zůstává zachováno i 100 procent všech pozitivních vlastností a s tím spojených výhod. Desky Shelltec z recyklátu jsou praktickým řešením pro zastřešení, využitelné pro mnoho účelů – a pro všechny, kdo si přejí dlouhodobé, robustní a trvale udržitelné řešení. Díky velké síle – 4 milimetry – desky vykazují vynikající statické vlastnosti a maximální stabilitu. Stejně tak je špičková i životnost desek – jsou odolné proti UV záření a povětrnostním podmínkám a odolávají tak všem vnějším vlivům, zachovávají si dlouhodobě tvarovou stálost.

Tvrdé a přesto tiché

Vlnité desky Shelltec jsou jednak solidní, ale zároveň i „tiché“. S tímto recyklovaným materiálem volíte střešní krytinu, která Vám poskytuje klid, dokonce i při krupobití nebo za hustého deště. Například oproti běžným kovovým střechám jsou střešní desky Shelltec kdykoliv příjemně tiché. Obtěžující a hlučné zvuky je zde to jediné, co už je minulost.

Krytiny Shelltec – stále v top formě

Samozřejmě že zde není, na rozdíl od profilovaných ocelových desek, tématem koroze. Vlnité desky Shelltec si trvale zachovávají svůj atraktivní, čistý vzhled. Desky o velikosti 2000 x 950 mm a zvlněním o rozměru 95 x 34 mm jsou v každém ohledu snadno zpracovatelné. Řezání, vrtání, manipulace a montáž jsou snadné, nekomplikované a jdou pěkně od ruky. Co je dobré vědět: Desky a všechny k nim použité suroviny se vyrábějí v Evropě. Díky tomu jsou zajištěny krátké přepravní cesty, čímž se vylepšuje i ekobilance – zároveň se jedná o přesvědčivou kvalitu, na kterou se můžete trvale a kdykoliv spolehnout!

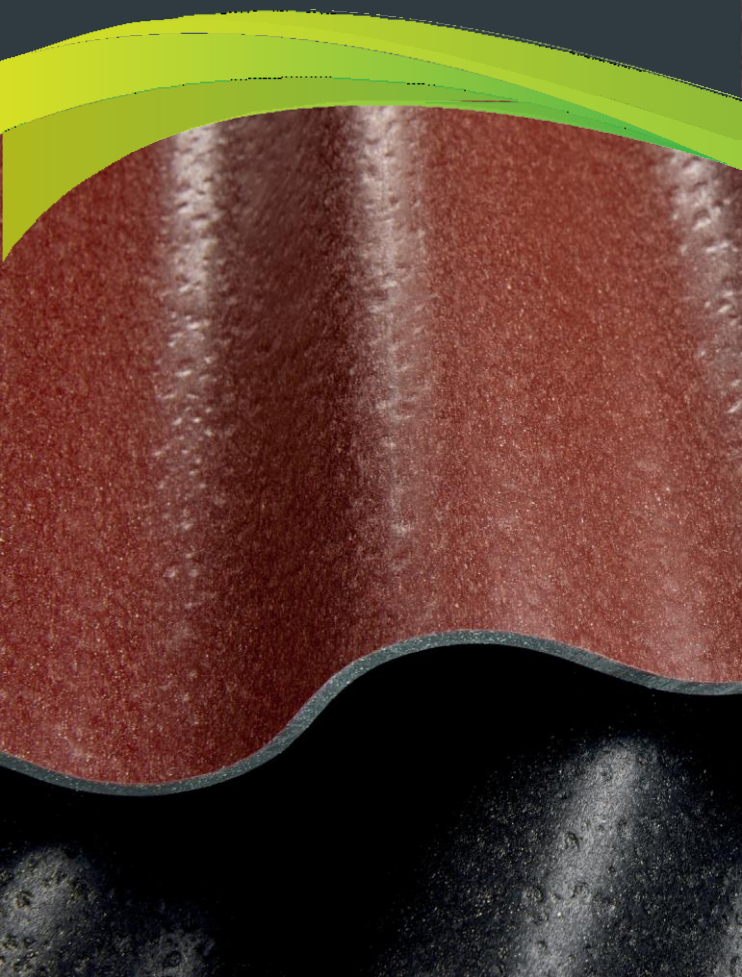

Technické údaje

Rozměr desky	2000 x 950 mm
Plocha	1,90 m ²
Pokrytá plocha	1,58 m ²
Zvlnění	Sinus 95 x 34 mm
Počet vln na desku	10
Síla	4 mm
Hmotnost	4,5 kg/m ²
Barvy	Antracit nebo červená terakota



Shelltec



Žádné obtěžující zvuky!



Snadné zpracování!




Žádná rez!

Záruka

Na vlnité desky Shelltec poskytujeme záruku 15 let na těsnost a 10 let na UV stabilitu a odolnost proti krupobití. Podrobné záruční podmínky, zejména předpoklady a omezení záruky najdete na naší internetové stránce www.gutta.de. Na přání zašleme záruční podmínky v textové podobě. Dodržujte prosím místní stavební předpisy. Technické změny vyhrazeny.




Shelltec

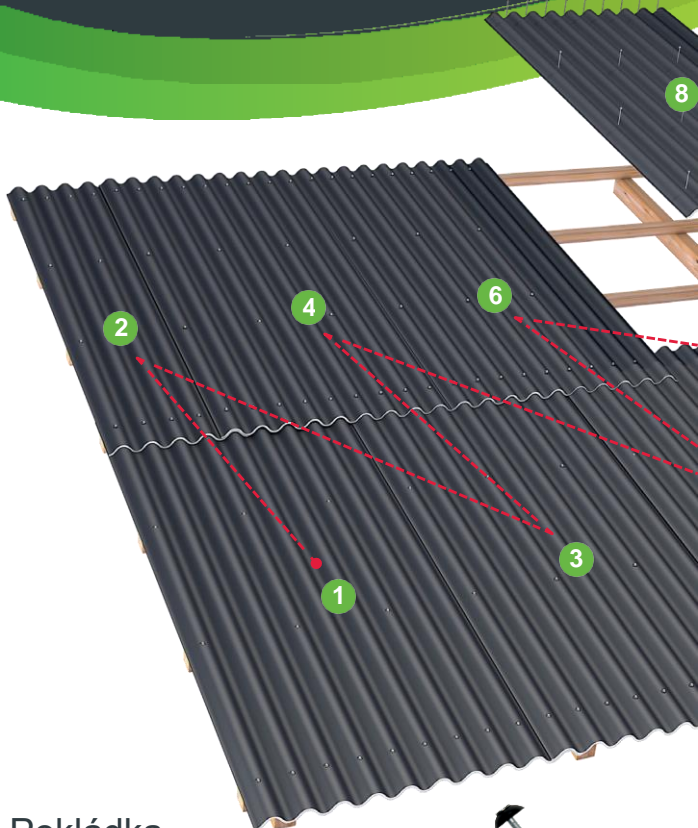

Pokládka Shelltec® Vlnité desky

- Minimální sklon střechy 7°
- Nosné laťování 60 x 60 mm, kontralaťování min. 45 x 45 mm
- Vzdálenost latí 62 cm při max. sněhové zátěži 100 kg/m² a max. 90 cm vzdálenost latí při nižších sněhových zátěžích a zatížení větrem. V regionech s vysokými zátěžemi se musí odpovídajícím způsobem zmenšit!
- Pro pokládku je zapotřebí pouze šňůra, pila, kladivo, vrtačka a hřebíky gutta
- Používejte hmotnost roznášející pochozí fošnu
- Pokládka se provádí proti hlavnímu směru větru od okapu k hřebeni. Doporučené pořadí pokládky viz obrázky nahoře.
- Aby se předešlo řezání rohů, popř. čtyřnásobnému překrytí, měly by být desky pokládány s přesazením. První řada se pokládá s celou deskou a druhá s rozpůlenou deskou. Tímto postupem se střídavě pokračuje.

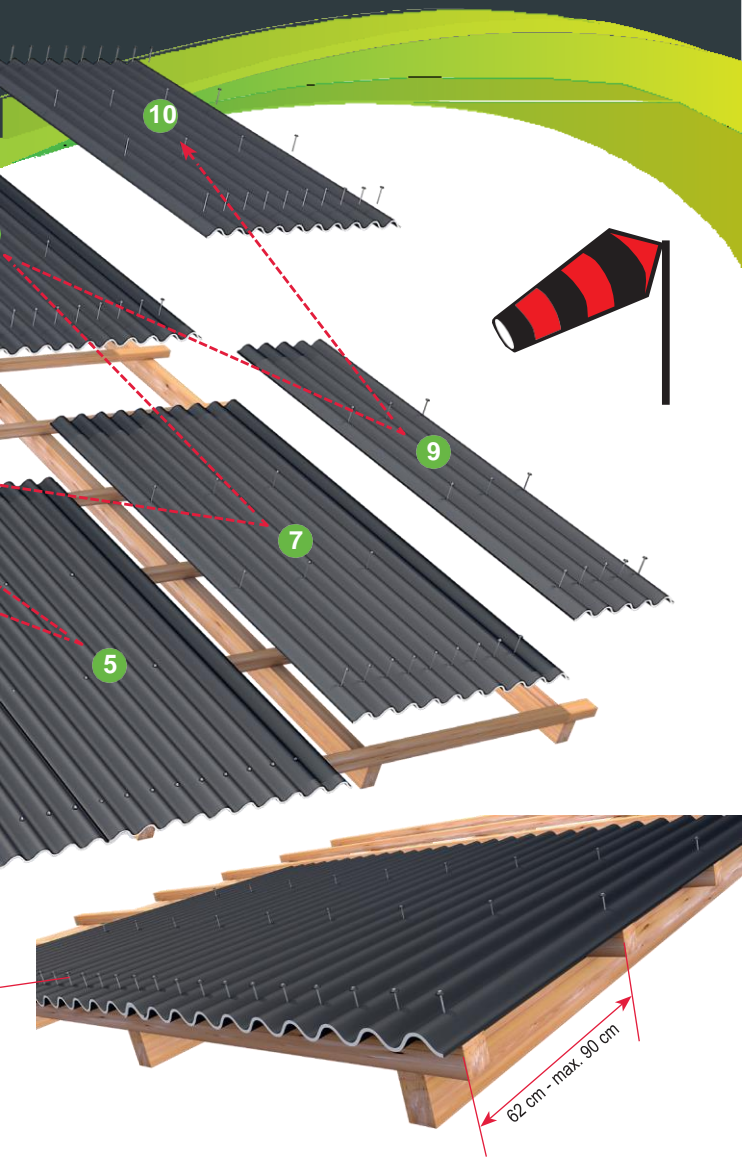

- Boční překrytí s jednou vlnou, při malých sklonech střech a/nebo vysokých zátěžích se 2 vlnami
- Podélné překrytí min. 15 cm, při malých sklonech střech a/nebo vysokých zátěžích min. 20 cm
- Přesah desek v oblasti okapu max. 5 cm
- Spojení hřebíky na každém 3. vrcholu vlny, podélné překrytí a okap na každém vrcholu vlny. Tip! Předvrtat vrtákem HSS (Ø 2-3 mm).
- Nejprve hřebíky připevnit první a předposlední vrchol vlny, potom provést upevnění mezi nimi
- cca. 12-15 upevňovacích míst/m²

Produktový program

Kromě našich **vlnitých desek Shelltec** najdete v našem programu ještě mnoho dalších produktů pro stavbu, zahradu a hobby:

- **Vlnité desky** z akrylu, polykarbonátu, PET, PVC a polyesteru s různým zvlněním s vhodným příslušenstvím pro pokládku.
- **Dutinkové desky** z polykarbonátu a akrylu s dobrými izolačními vlastnostmi a vhodnými pokládkovými systémy z plastu nebo hliníku.
- **Komůrkové panely** z PVC nebo polykarbonátu s perodrážkou.
- **Vchodové stříšky** perfektní ochrana pro Váš vchodový prostor, stabilní, lehké a s dlouhou životností v dekorativním designu.
- **Stavební sady pro terasové střechy** kompletní řešení pro stavbu vlastními silami. Pro terasy, balkóny, přístřešky pro auta a pergoly.
- **Dekorové desky** z polystyrenu nebo akrylu pro různé oblasti použití, pro interiér i exteriér.
- **Nopkové pásy** s maximální stabilitou v tlaku pro vysokou bezpečnost při ochraně základů, jako náhrada podkladního betonu aj.
- **Zahradní produkty** Rozsáhlý sortiment zatravňovacích mřížek, zahradních fólií, zahradních roun, pařenišť, skleníků atd.
- Vyžádejte si prosím náš podrobný informační materiál!



Prospekt č.: 9500104



4 003412 165202 >

D - 12/22 - 10 - SVD

gutta®

www.gutta.com | info@gutta.com