

NATURAL FLOORS

Prémiové podlahy SPC rigid s nášlapnou vrstvou 0.55 mm a zárukou 30 let

COVERNIT

www.covernit.cz

PODLAHY Z PŘÍRODY




První integrovaná vinylová podlaha SPC RIGID na trhu s integrovanou ultratichou vrstvou.


Možno položit na podlahové topení, i v koupelně.


Třída 33, odolnost proti oděru až 15/30 let

UNIKÁTNÍ SLOŽENÍ VRSTEV

Minerální jádro
+ akustická podložka
+ stabilizační vrstva
a vše dohromady vytváří nadstandardní odolnost celé podlahy

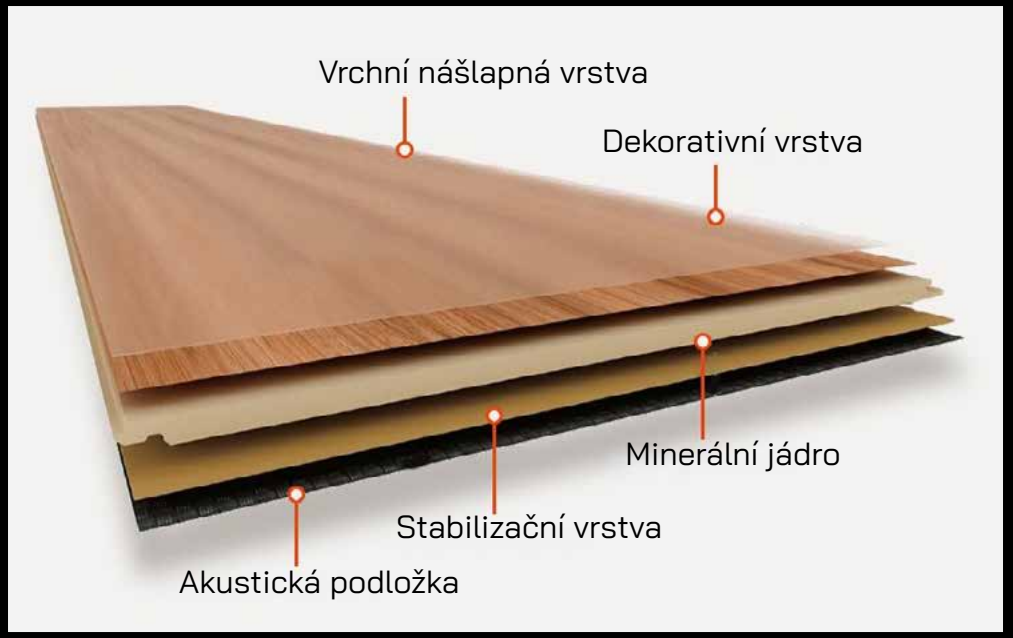

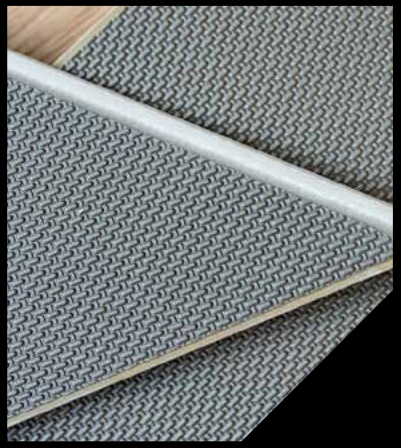

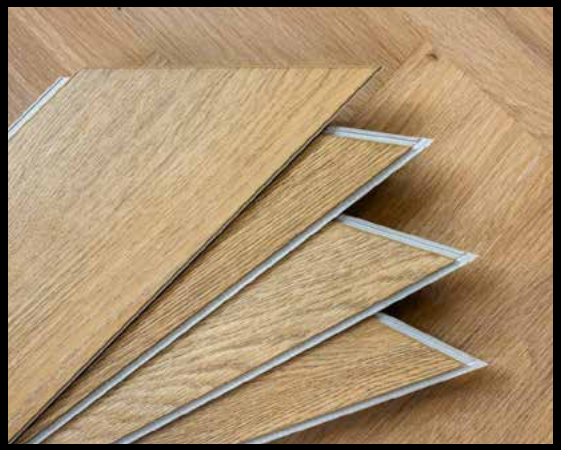





VÝHODY NAŠICH PODLAH

- **Tloušťka panelu** 5 mm, s podkladem 6 mm
  1 mm silná podložka integrovaná s panelem – úspora času a peněz
- **Luxusní prémiový design**. Díky precizní reprodukci přirozené kresby jsou tyto panely vizuálně k nerozeznání od skutečného dřeva a zaručují tak interiéru rafinovaný charakter.
- **Odolný povrch odolný proti oděru** vhodný pro komerční použití (třída oděru 33)
- Velmi dlouhá životnost, **záruka až 30 let** v bytových podmínkách
- **Snadno se čistí**, matný povrch s keramickými částicemi
- Možnost položení podlahy na jakýkoli rovný povrch (beton, dlažba)
- Globální certifikáty zaručující kvalitu
- Bohatý výběr barev
- Panel Parkety - imitace skutečných parket

Doporučji

Marek Suchocki

Ambasador značky

goodDNA

OČIMA ODBORNÍKA

ŠIROKÁ ŠKÁLA BAREV A VZORŮ

Teplé hnědé a béžové vytvářejí v interiérech pocit útulnosti a harmonie.

DESIGN NAŠICH PODLAH

Věrná reprodukce přírody - s viditelnou kresbou, suky a nedokonalostmi dřeva - poskytuje nadčasový vzhled.

SMĚR - EKOLOGIE

Filozofie značky založená na moderní výrobě, snižování emisí znečišťujících látek a vytváření bezpečných, teplých panelů.

KVALITA PŘEDEVŠÍM

Místo masové výroby sází značka na propracované návrhy v univerzálních, přírodních barvách.

PARKETY

Klasický aranžérský vzor, který dodává interiéru eleganci a hloubku, hodící se k mnoha stylům interiérového designu, od skandinávského po moderní.



OCENĚNÍ A CERTIFIKÁTY

Naše výrobky potvrzují svou kvalitu nejen při každodenním používání, ale také v nezávislých testech a certifikacích.

Četná průmyslová ocenění a mezinárodní certifikáty dokazují náš závazek k bezpečnosti, odolnosti a nejvyšším standardům zpracování.



EPH
SUCCESS BY QUALITY

TEST CERTIFICATE

FOR PERFORMANCE CHARACTERISTICS OF CONSTRUCTION PRODUCTS FOR THE CE MARKING

FLO-24-04-12-01

Products: Range of SPC floor coverings with integrated underlay
Nominal thicknesses: 3,2 mm + 1,0 mm IXPE or EVA underlay material
8,0 mm + 2,0 mm IXPE or EVA underlay material

Order: Testing and classification of selected properties according to EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006 (CE-labelling)

Test report: 2722538

Test results: *The above mentioned SPC floor coverings can be classified regarding to the tested properties according to EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006 (CE-labelling) as follows:*

Properties	Results	Declaration according to EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
Reaction to fire performance according to EN ISO 9239-1:2010-06 and EN ISO 11925-2:2020-03, Classification according to EN 13501-1:2018-12		
- Critical heat flux	10,2 kW / m²	Reaction to fire class
- Smoke production	683 % x min	Bfl-s1*
Sliding behavior according to EN 13893:2002-11	μ = 0,47	Class DS

* Valid on wooden or mineral subfloor in end use application, using adhesive or not.

Dresden, 12/04/2024

Head of laboratory

Engineer in charge



Certificate

Indoor Air Comfort Gold

SPC

Certified Product

Applicant

The product complies with Indoor Air Comfort Gold requirements for product type, version 6.0 (2017). These include both inspections of factory production according to DIN 16000 and VOC testing according to EN 16516 and the ISO 16000 series, each in the latest versions, by an ISO 17025 accredited laboratory, at regular interval.

Indoor Air Comfort Gold certification ensures that low product emission requirements are fulfilled and is a sign of the applicant's focus on quality and contribution to a healthy indoor environment.

Details are defined in Indoor Air Comfort Gold requirements, version 6.0 (2017).

Compliance with Indoor Air Comfort Gold means compliance with VOC requirements on low emitting products of:
Belgium regulation, France VOC class A+, Germany (AgBB/ABG), BREEAM International, BREEAM HOR, BREEAM NL, LEED, WELL Building, SKA Rating, French HQE certification, Italian regulation on GPP (Green Public Procurement), BVB (Sweden), Eco Product Norway, DGNB, Nordic Swan, Blue Angel DE-UZ 120, Austrian ecolabel criteria UZ 42, M1, Danish Indoor Climate Label, Singapore Green Label, GreenTag Australia.

Certificate No.: IACG-SSS-01-02-2020
Date: 02 June 2020
Validity of certificate: 02 June 2025, with frequent surveillance and retesting.

Thomas Brafeus
Head of Certification Body

eurofins | Product Testing



CERTIFICATE
OF COMPLIANCE

GREENGUARD GOLD

4.2mm~10.0mm SPC product including underlayment(IXPE,EVA)

307164 420
Certificate Number

20 Jul 2023 - 20 Jul 2026
Certificate Period

Certified
Status

UL 2818 - 2022 Gold Standard for Chemical Emissions for Building Materials, Finishes and Furnishings

GAZELE BIZNESU
Puls Biznesu

Diamenty Miesięcznika Forbes 2023

BUDOWLANA MARKA ROKU 2023

DESIGN NATURE AWARD

PODLAHY Z PŘÍRODY

PODLAHOVÉ ŘADY

Řada PREMIUM CHEVRON

Francouzské Parkety zdůrazňuje prestiž interiéru, kombinuje nadčasovou eleganci s moderním stylem.



Řada CLASSIC

Univerzální dekory inspirované dřevem se budou dobře vyjímat v každém interiéru, poskytují komfort a nadčasový vzhled.

TECHNICKÁ DATA

Název	Tloušťka	Rozměry 1 kus	Logistické údaje	Zámek
Francouzské Parkety CHEVRON KORFU	6 mm	127x600 mm	Balík: 1,524 m²/20 ks Hmotnost bal.: 15,95 kg Paleta 74,676 m² x 49 ks Hmotnost pal.: 840 kg	5G
Francouzské Parkety CHEVRON KAPRI	6 mm	127x600 mm	Balík: 1,524 m²/20 ks Hmotnost bal.: 15,95 kg Paleta 74,676 m² x 49 ks Hmotnost pal.: 840 kg	5G
Mini Klasické Parkety PERU a BORNEO	5 mm	110x550 mm	Balík: 1,21 m²/ 20 ks (10 pravé / 10 levé) Hmotnost bal.: 11,3 kg Paleta 118,58 m² x 98 ks Hmotnost pal.: 1035 kg Rozměry pal.: 128x100	5G Valinge
Klasické Parkety SHEPARD CHESTNUT	5 mm	128x600 mm	Balík: 1,41 m²/ 18 ks (9 pravé / 9 levé) Hmotnost bal.: 11,3 kg Paleta 118,44 m² x 84 ks Hmotnost pal.: 1000 kg Rozměry pal.: 128x100	UNILIN
Klasické Parkety SAND MAPLE	5 mm	128x600 mm	Balík: 1,41 m²/ 18 ks (9 pravé / 9 levé) Hmotnost bal.: 11,3 kg Paleta 118,44 m² x 84 ks Hmotnost pal.: 1000 kg Rozměry pal.: 128x100	UNILIN
Klasické Parkety PURITAN PINE	5 mm	128x600 mm	Balík: 1,41 m²/18 ks (9 pravé / 9 levé) Hmotnost bal.: 11,3 kg Paleta 118,44 m² x 84 ks Hmotnost pal.: 1000 kg Rozměry pal.: 128x100	UNILIN
Parkety CLASSIC BALI	5 mm	125x625 mm	Balík: 0,9375 m²/ 12 ks (6 pravé / 6 levé) Hmotnost bal.: 7,85 kg Paleta 112,5 m² x 120 ks Hmotnost pal.: 942 kg	5G Valinge
Lamela CLASSIC FRESH PINE	5 mm	182x1220 mm	Balík: 2,22 m²/ 10 ks Hmotnost bal.: 19,2 kg Paleta 122,12m² x 55 ks Hmotnost pal.: 1056 kg	UNILIN
Panel klasický ENGLISH OAK	5 mm	182x1220 mm	Balík: 2,22 m²/ 10 ks Hmotnost bal.: 19,2 kg Paleta 122,12m² x 55 ks Hmotnost pal.: 1056 kg	UNILIN
Panel klasický CAPRI	5 mm	180x1230 mm	Balík: 1,77 m²/ 8 ks Hmotnost bal.: 15 kg Paleta 106,2 m² x 60 ks Hmotnost pal.: 900 kg	2G Valinge
Lamela CLASSIC KORFU	5 mm	180x1230 mm	j.w.	2G Valinge
Lamela CLASSIC VICTORIA	5 mm	180x1230 mm	j.w.	2G Valinge
Lamela CLASSIC OTTAWA	5 mm	180x1230 mm	j.w.	2G Valinge
Lamela CLASSIC CALGARY	5 mm	180x1230 mm	j.w.	2G Valinge
Lamela CLASSIC MADERA	5 mm	180x1230 mm	j.w.	2G Valinge
Panel klasický FRESH PINE	5 mm	180x1230 mm	j.w.	2G Valinge

SPOLEČNÉ VLASTNOSTI:

Integrovaná podložka: 1 mm | Třída otěru: 23 | Instalace: plovoucí | Nášlapná vrstva: 0,5 - 0,55 mm | Tepelná vodivost: 0,11 W/mK Podlahové vytápění: ANO | Emise formaldehydu: E1 | Záruka: až 30 let pro domácí použití, až 15 let pro komerční použití

PODLAHY Z PŘÍRODY

FRANCOUZSKÉ parkety **CHEVRON**

KORFU

Přirozená harmonie
každého interiéru

Tloušťka: **6 mm**
Rozměr 1 kus: **127 x 600 mm**







PODLAHY Z PŘÍRODY


FRANCOUZSKÉ parkety **CHEVRON**

CAPRI

Lehká a nadčasová elegance

Tloušťka: **6 mm**

Rozměr 1 kus: **127 x 600 mm**

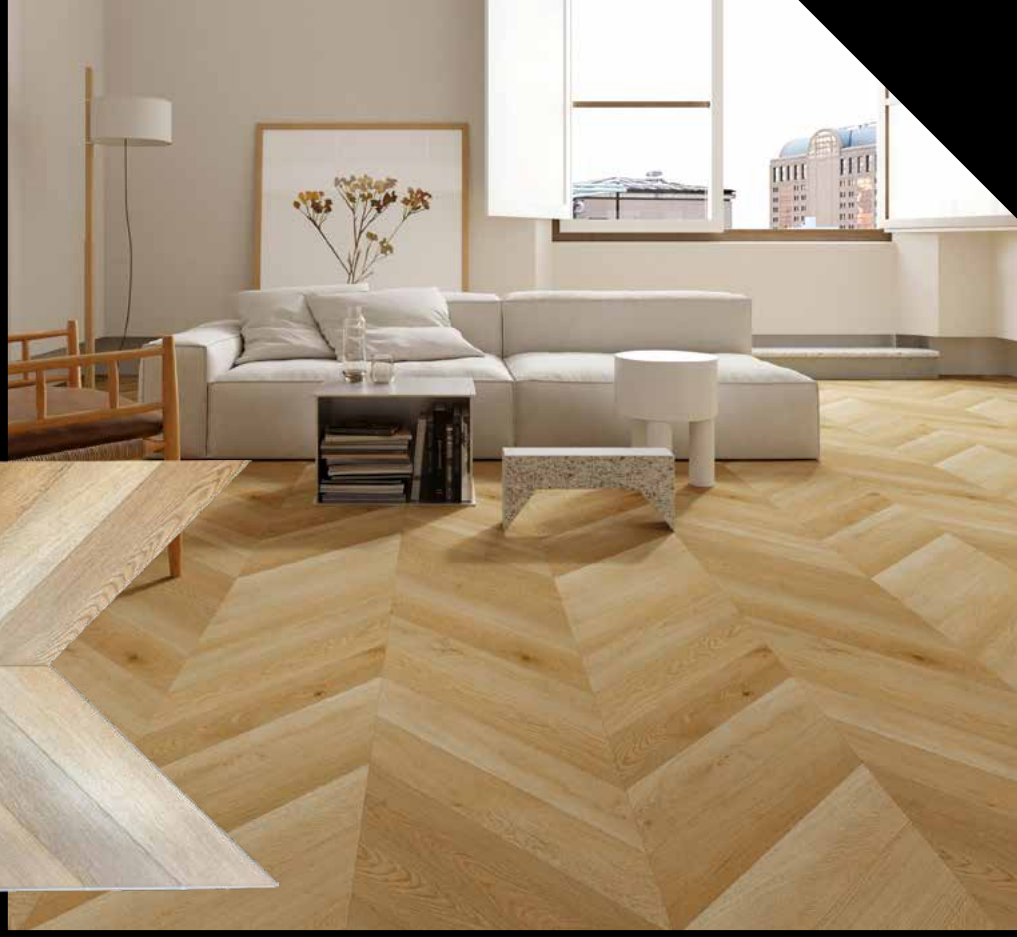





PODLAHY Z PŘÍRODY

Parkety MINI
CLASSIC
PERU A BORNEO

Každým krokem blíže
k harmonii

Tloušťka: **5 mm**
Rozměr 1 kus: **110 x 550 mm**








PODLAHY Z PŘÍRODY

Parkety
CLASSIC
BALI

Inspirováno přírodou.
Vyrobeno pro život.

Tloušťka: **5 mm**
Rozměr 1 kus: **125 x 625 mm**

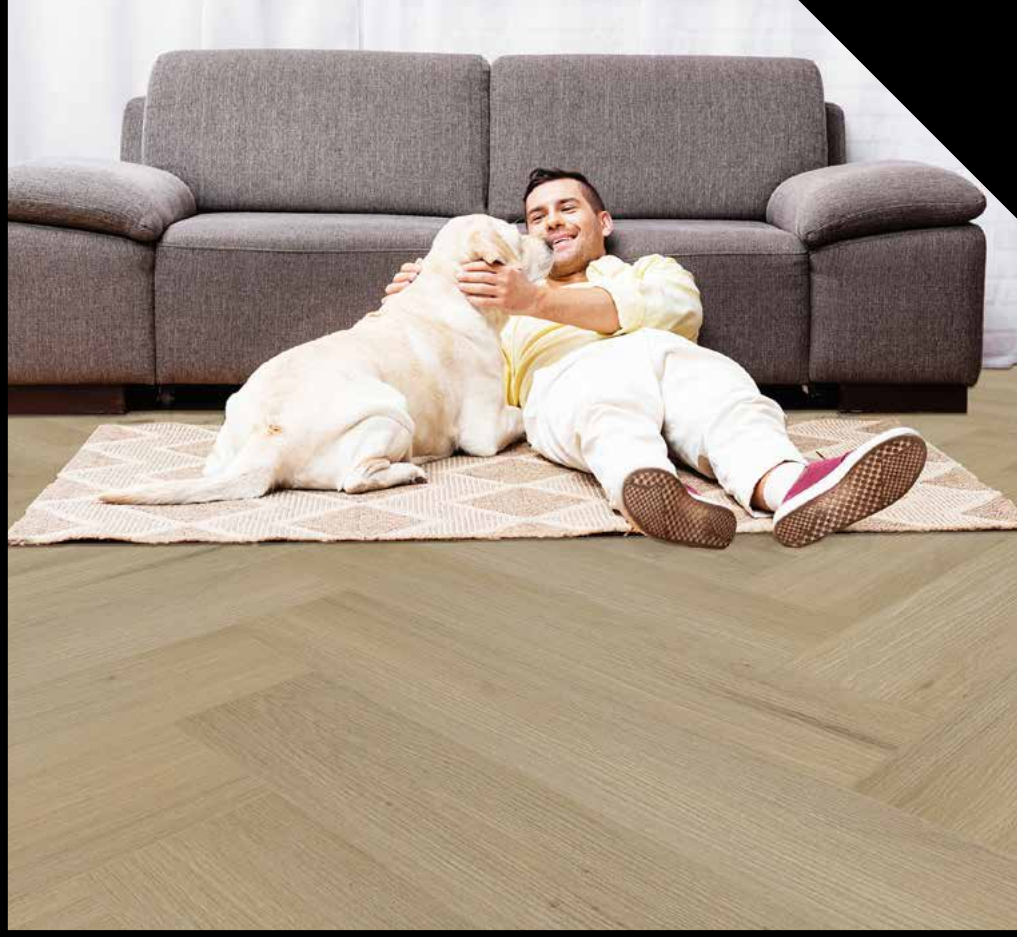





PODLAHY Z PŘÍRODY

LAMELA **CLASSIC**

CAPRI

Podlaha, která vytvoří atmosféru vašeho domova.

Tloušťka: **5 mm**

Rozměr 1 kus: **180 x 1230 mm**







PODLAHY Z PŘÍRODY

LAMELA **CLASSIC**

KORFU

Elegance to
zůstává roky

Tloušťka: **5 mm**
Rozměr 1 kus: **180 x 1230 mm**







PODLAHY Z PŘÍRODY

LAMELA **CLASSIC**

VICTORIA

Klasika, kterou není
třeba představovat

Tloušťka: **5 mm**

Rozměr 1 kus: **180 x 1230 mm**







PODLAHY Z PŘÍRODY

LAMELA **CLASSIC**

OTTAWA

Klid skrytý v
každém detailu

Tloušťka: **5 mm**
Rozměr 1 kus: **180 x 1230 mm**








PODLAHY Z PŘÍRODY

LAMELA **CLASSIC**

CALGARY

Teplo, které je vidět
od prvního kroku

Tloušťka: **5 mm**
Rozměr 1 kus: **180 x 1230 mm**

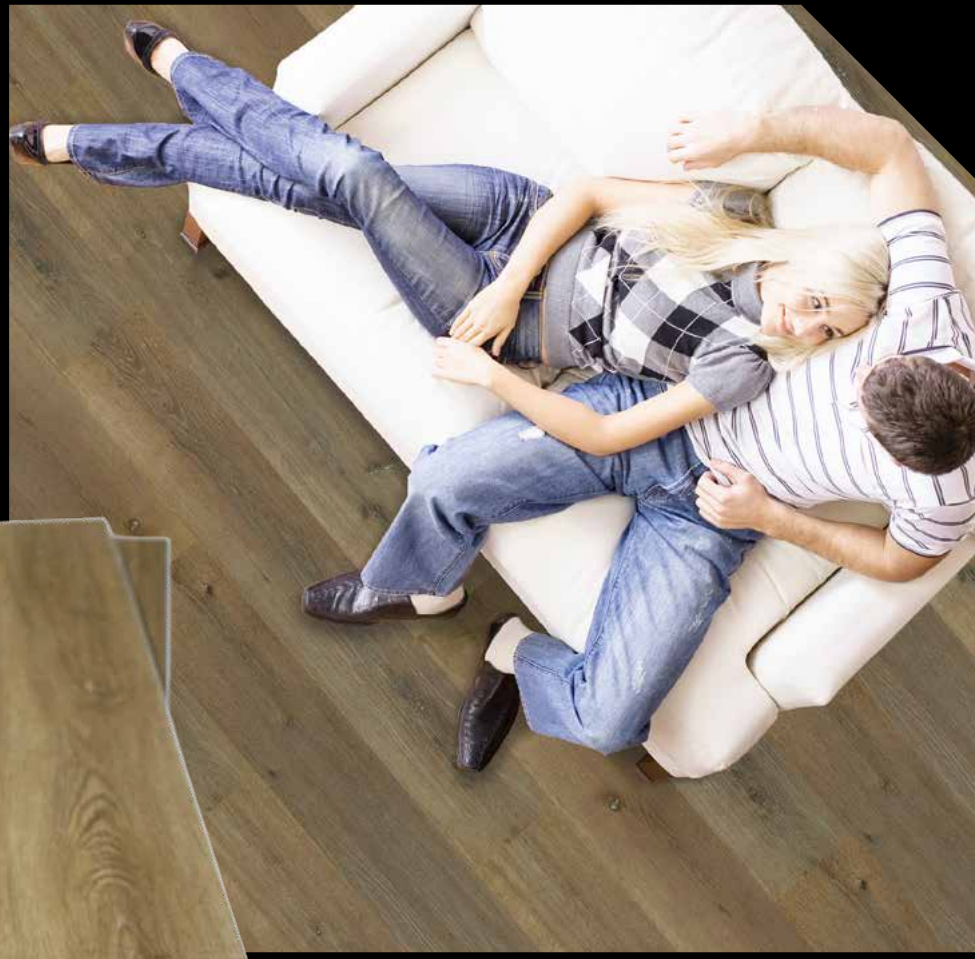







PODLAHY Z PŘÍRODY

LAMELA **CLASSIC**
MADERA

Příroda vytvořila tento vzor nejlépe

Tloušťka: **5 mm**
Rozměr 1 kus: **180 x 1230**







HEAT FLOOR

OCHRANNÁ TEPELNÁ FÓLIE


pod dřevěné, laminátové a vinylové podlahy, stěrky a systémy podlahového vytápění. - izolační fólie odolná proti vlhkosti




- Eliminuje tepelné mosty na okrajích podlahy.

  Výborná tepelná bariéra, zvedání účinnost systému podlahového vytápění.

  Pokročilá technologie umožňující použití fólie samostatně nebo jako izolační systém.
- Chrání před vlhkostí z cementové malty při pokládce povrchových vrstev podlahy.
- Vodotěsný, nenasákavý povrch, odolný proti hnilobě a škůdcům.
- 100% recyklovatelné.

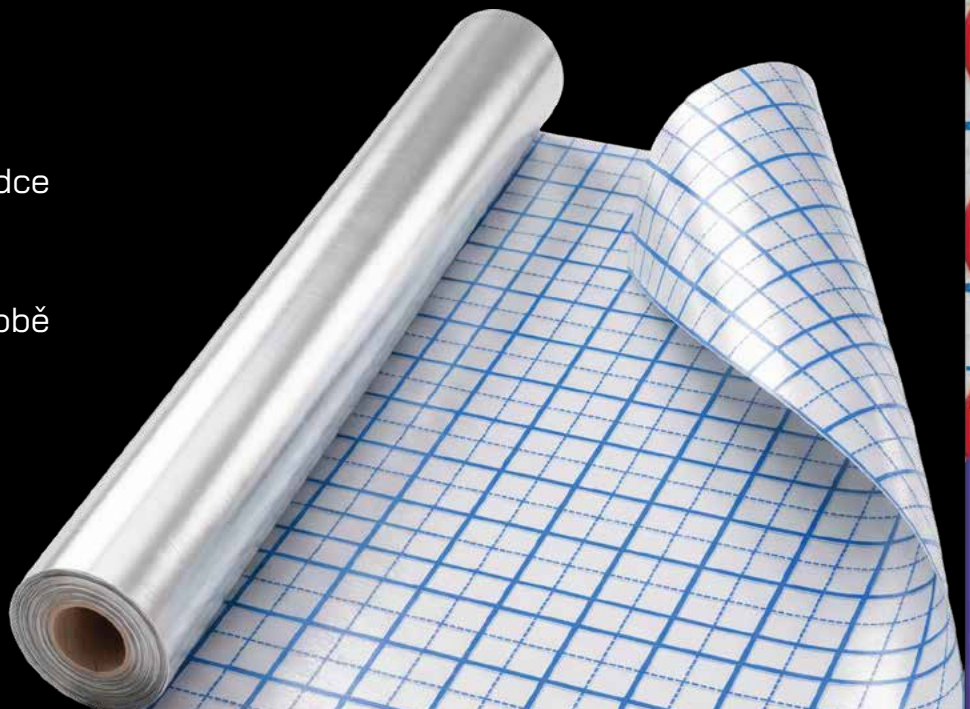

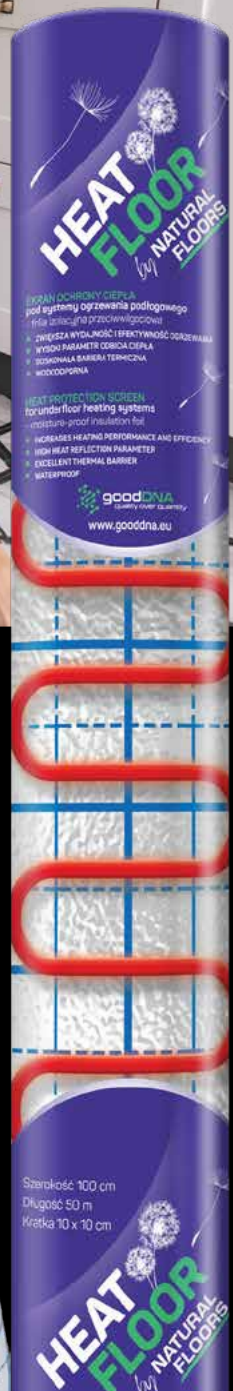

NATURAL FLOORS

STĚNY Z PŘÍRODY

Objevte novou definici interiérových úprav s kolekcí Walls from Natury SPC.
Jedná se o inovativní řešení, které kombinuje surovou krásu přírodních materiálů – mramoru, kamene a betonu – s pokročilou kompozitní technologií.

- 100%
- MODERNÍ DESIGN
- SNADNÁ, RYCHLÁ A ČISTÁ MONTÁŽ
- EKONOMICKÉ A ERGONOMICKÉ









Dostupné textury:

















VNITŘNÍ PROFIL

Délka: 260 cm
Vnitřní profil byl navržen pro přesné a estetické spojení panelů ve vnitřních rozích.



VNĚJŠÍ PROFIL

Délka: 260 cm
Vnější rohový profil umožňuje elegantní a estetické spojení panelů na vnějších rozích stěn.



KONCOVÝ PROFIL

Délka: 260 cm
Koncový profil poskytuje estetické a profesionální zakončení stěnových panelů. Chrání okraje panelů před poškozením.



TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Tloušťka: **4 mm**

Rozměr 1 kus **1200x60 mm**

Logistická data: 2,88 m²/4 ks.

Hmotnost balíku: 23 kg

Paleta 86,4 m² x 30 ks

Hmotnost palety: 715 kg

Typ zámku **Zamek I4F Click**

Emise formaldehydu **E1**

Požární odolnost **Bfl-s1**

Záruka **až 30 let při domácím použití**

až 15 let při komerčním použití

goodDNA