

ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE PRATO OCHRANNÝ SYSTÉM PRO ZELENÉ PLOCHY

VLASTNOSTI: ODOLNÉ PROTI NÁRAZŮM, CHEMIKÁLIÍM, UV ZÁŘENÍ, VYSOKÉ DOPRAVNÍ ZÁTĚŽI A AGRESIVNÍMU PROSTŘEDÍ V ZEMI

VÍCE NEŽ 90% PROSTORU PRO VSAKOVÁNÍ

VHODNÉ VLASTNOSTI PRO POUŽITÍ NA KOMUNIKACE SE STŘEDNÍ ZÁTĚŽÍ

POTÉ, CO TRÁVA PROROSTE SKRZ TVÁRNICE PRATO, NEJSOU VIDITELNÉ

ROZMĚRY A VLASTNOSTI

MATERIÁL : PP (POLYPROPYLÉN)

ROZMĚRY : 484 x 383 x 50 mm

VÝŠKA FIX.TRNŮ: 15 mm


HMOTNOST: 0,8 kg

ks/m² : cca 5,3 ks


BARVA : ZELENÁ

ZATÍŽENÍ : 1300 kN/m

POVRCH PRO VSAK: 90%

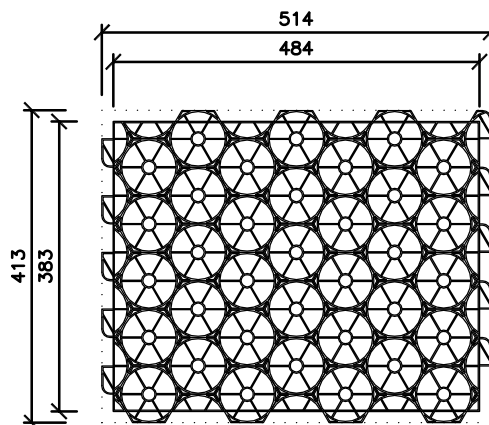


① POKLÁDKA PŘED ZATRAVNĚNÍM

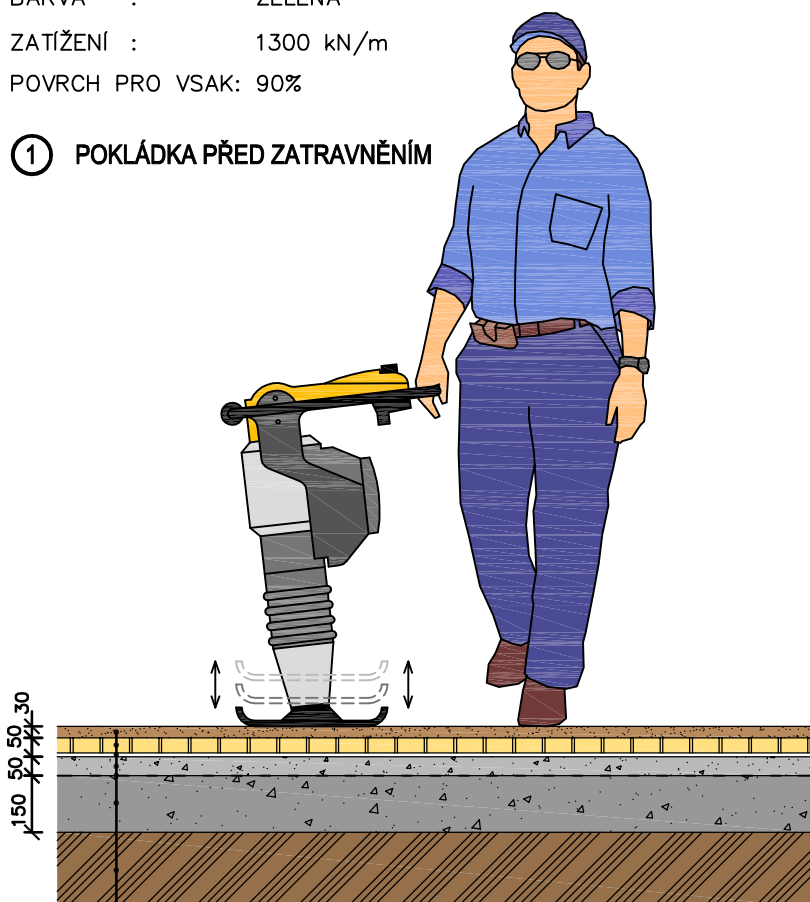

- KOPANÁ HLINĚNÁ ZEMINA (ZHUTNĚNÁ VIBRAČNÍ DESKOU NEBO RUČNÍM VÁLCEM) TL.30 mm
- KOPANÝ NETŘIDĚNÝ PÍSEK (PROSÍVKA) NA VÝŠKU ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE PRATO TL.50 mm
- ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE PRATO
- ŠTĚRK FRAKCE 6/8 mm TL.50 mm (ZHUTNĚNÝ)
- GEOTEXILIE 400 g/m²
- ŠTĚRK FRAKCE 8/16 mm TL.150 mm (ZHUTNĚNÝ)
- ROSTLÝ TERÉN

② ZATRAVNĚNÍ PO ZHUTNĚNÍ

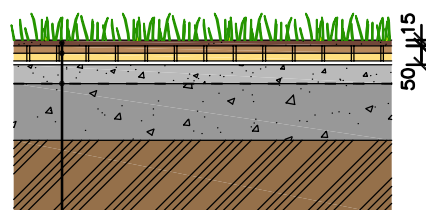

- PŮDNÍ SUBSTRÁT TL.10–15 mm + ZATRAVNĚNÍ (ODRŮDA KOSTŘAVA RÁKOSOVITÁ + LIPNICE LUČNÍ)
- ZHUTNĚNÁ VÝPLŇ ZATRAVŇOVACÍCH TVÁRNIC PRATO
- PEVNĚ ZHUTNĚNÉ PODLOŽÍ

POPIS: ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE PRATO

OBSAH: NÁVOD NA POKLÁDKU SYSTÉMU PRATO

www.ronn.cz

☎ 841 111 128 (CZ)

RONN

DRAIN COMPLET +