



# VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ, VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI,

Připravili jsme pro Vás nový katalog s upraveným a doplněným obchodním programem.

Již tradičně v něm najdete kvalitní zboží od renomovaných evropských i českých výrobců, které ve většině případů výhradně zastupujeme na českém, polském, slovenském a rumunském trhu.

Stavební výrobky jsou pečlivě vybírány a průběžně kontrolována jejich kvalita. Samozřejmostí je pak potřebná certifikace a prohlášení o vlastnostech.

Mimo rozšíření prodejního programu můžete využít bezplatnou modrou linku zákaznického servisu a bezplatné faxové číslo, kam můžete směřovat své dotazy týkajících se objednávek, technických informací a poptávek.

**zákaznický servis: 840 111 314**

**faxujte zdarma: 800 260 400**

**e-mail: [objednavky@gunnex.com](mailto:objednavky@gunnex.com)**

Zboží je uskladněno v centrálním velkokapacitním skladu v Lázních Toušeň, cca 15 km od Prahy a v Brně, který umožňuje flexibilnější dodávky po celé ČR.



Navštivte naše [www stránky:](http://www.gunnex.com)  
[www.gunnex.com](http://www.gunnex.com)

**Gunnex**  
stavební řešení

## MARKETING

Naši vyškolení obchodní zástupci Vám ochotně zodpoví obchodní a technické dotazy na telefonních číslech uvedených na zadní straně tohoto katalogu.

### Přejeme Vám mnoho úspěchů!

Informační  
a technické katalogy



prezentační  
stojany



prodejní  
prezentační  
stojany

SYSTÉM STŘEŠNÍCH DOPLŇKŮ	4
STOUPACÍ PLOŠINY	12
STŘEŠNÍ VIKÝŘE A STŘEŠNÍ OKNA	14
PROSTUPY PRO PLECHOVÉ KRYTINY	23
PROSTUPY PRO BETONOVÉ A KERAMICKÉ KRYTINY	26
TYVEK DIFÚZNÍ, PAROTĚSNÉ FÓLIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ	28
GUNNEFOL DIFÚZNÍ, PAROTĚSNÉ FÓLIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ	31
JUTA DIFÚZNÍ, PAROTĚSNÉ FÓLIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ	33
JUTA - PÁSKY A TMELY	35
SYSTÉM STŘEŠNÍCH DOPLŇKŮ PRO PLOCHÉ STŘECHY A TERASY	37
STŘEŠNÍ DOPLŇKY PRO BITUMENOVÉ HYDROIZOLACE	41
STŘEŠNÍ DOPLŇKY PRO PVC HYDROIZOLACE	42
STŘEŠNÍ DOPLŇKY TPO	43
SPOJOVACÍ MATERIÁL	43
KOTVENÍ PLOCHÝCH STŘECH	44
TRHACÍ NÝTY	47
KLEMPÍŘSKÉ A STŘEŠNÍ HŘEBY	49
STANDARDNÍ BARVY RAL	51



# SYSTÉM STŘEŠNÍCH DOPLŇKŮ

Střešní doplňky jsou důležitou součástí střechy, stejně jako základní tašky. Moderní střešní plášť dnes musí splňovat náročné požadavky na design i na funkčnost. Proto vám nabízíme široký sortiment doplňků, které řeší nejrůznější detaily.

## GUNEROLL – VĚTRACÍ HŘEBENOVÝ A NÁROŽNÍ PÁS

intenzivní větrání hřebene a nároží - samolepící

Jednovrstvý ventilační pás hřebene a nároží šikmých střech.

Vyrobený z profilovaného hliníkového plechu, PP textilie a samolepící syntetické pásy.

kód zboží	rozměr mm š x d	barva
130.600001	310 x 5000	červená
130.600005	310 x 5000	hnědá
130.600010	310 x 5000	černá
130.600015	310 x 5000	višeň



## GUNEROLL ALU – VĚTRACÍ HŘEBENOVÝ A NÁROŽNÍ PÁS

intenzivní větrání hřebene a nároží - celohliníkový a samolepící

Dobře se přizpůsobí tvaru krytiny.

kód zboží	rozměr mm š x d	barva
130.610001	300 x 5000	červená
130.610005	300 x 5000	hnědá
130.610010	300 x 5000	černá
130.610015	300 x 5000	višeň



## AIRTEC – ODVĚTRÁVACÍ PÁS HŘEBENE S KARTÁČEM - PRO

pro instalaci na sucho - intenzivní větrání hřebene a nároží

kód zboží	rozměr mm š x v x d	barva
500.725181P	180 x 70 x 1000	červená
500.725183P	180 x 70 x 1000	hnědá
500.725184P	180 x 70 x 1000	černá



## AIRTEC – ODVĚTRÁVACÍ PÁS HŘEBENE S KARTÁČEM

pro instalaci na sucho - intenzivní větrání hřebene a nároží

kód zboží	rozměr mm š x v x d	barva
500.725275	200 x 70 x 1000	červená
500.725271	200 x 70 x 1000	hnědá
500.725273	200 x 70 x 1000	černá
500.725181	180 x 70 x 1000	červená
500.725183	180 x 70 x 1000	hnědá
500.725184	180 x 70 x 1000	černá



## DRŽÁK HŘEBENOVÉ LATĚ

Slouží jako držák k osazení hřebenových nebo nárožních latí.

kód zboží	šířka mm	délka mm
130.018050	50	180
130.021050	50	210
130.023050	50	230
130.026050	50	260
130.000050	50	Uni

Na objednávku i 40mm



## UZÁVĚRA HŘEBENÁČE

Uzávěra slouží k ukončení hřebene ze štítové strany. Hřeben je tímto uzavřený, přičemž si zachovává potřebné odvětrání.

kód zboží	barva	materiál
130.290100	černá	PP
130.290110	červená	PP
130.290120	hnědá	PP



## HŘEB DO HŘEBENÁČE

pro upevnění rozdělovacího a koncového hřebenáče

kód zboží	délka mm	barva	balení ks
500.371202	120	červená	100
500.371201	120	hnědá	100
500.371200	120	černá	100



## FLEXIROLL AL – KOMÍNOVÝ TĚSNÍCÍ PÁS - PLISOVANÝ POVRCH

Samolepící komínový pás používaný pro utěsnění okolí komínů, vikýřů a střešních oken.


kód zboží	rozměr mm š x d	barva
500.030522	300 x 5000	cihlová
500.030521	300 x 5000	hnědá
500.030520	300 x 5000	černá



## FLEXIROLL AL 3D – KOMÍNOVÝ TĚSNÍCÍ PÁS - STRUKTUROVANÝ POVRCH

Povrch pásu je profilovaný a umožňuje dokonalou montáž pásu v obzvláště těžko dostupných místech střechy a náročných detailech.

kód zboží	rozměr mm š x d	barva
500.030525	300 x 5000	cihlová
500.030524	300 x 5000	hnědá
500.030523	300 x 5000	černá



## FLEXIROLL PB - KOMÍNOVÝ TĚSNÍCÍ PÁS

Používá se pro utěsnění okolí komínů, vikýřů a střešních oken. Dlouhodobě odolný proti působení UV záření. Je charakteristický svojí pevností.

kód zboží	rozměr mm š x d	barva
500.030530	300 x 5000	červená
500.030531	300 x 5000	hnědá
500.030532	300 x 5000	černá



## KOMÍNOVÁ LIŠTA - UKONČOVACÍ LIŠTA K TĚSNÍCÍM PÁSŮM

k přilnutí těsnícího pásu

kód zboží	rozměr mm š x d	barva	balení ks
500.030542	85 x 2000	cihlová	2
500.030541	85 x 2000	hnědá	2
500.030540	85 x 2000	černá	2



## ÚŽLABÍ

AL pás s podélným drážkováním. Používá se jako úžlabí na bednění (nutno podložit) a lehce se vytvaruje podle potřeby dle drážkování. Při instalaci je nutno dodržovat zásady klempířských prací.

kód zboží	rozměr mm š x d	barva
500.000035	500 x 2000	červená
500.000034	500 x 2000	hnědá
500.000036	500 x 2000	černá



## PŘÍCHYTKA PÁSU ÚŽLABÍ AL

spotřeba 6 ks na jeden AL pás úžlabí

kód zboží	barva	balení ks
500.000045	cihlová	50
500.000044	hnědá	50
500.000046	černá	50



## VENTILAČNÍ OCHRANNÁ MŘÍŽKA - POLYPROPYLEN

Umísťuje se na okapovou zvednutou lať. Zabezpečuje přívod vzduchu a brání vlétnutí ptáků do podstřeší.

kód zboží	výška mm	délka mm	barva	balení ks
130.250065	60	1000	černá	300
130.250066	60	1000	červená	300
130.250067	60	1000	hnědá	300



## VENTILAČNÍ OCHRANNÁ MŘÍŽKA "COMBI" - POLYPROPYLEN

Funkce stejná jako u ventilační ochranné mřížky, ale s větším přívodem vzduchu do podstřeší.

kód zboží	výška mm	délka mm	barva
130.250070	100	1000	cihlová
130.250071	100	1000	hnědá
130.250069	100	1000	černá



## OCHRANNÝ PLASTOVÝ PÁS

Zabraňuje vlétání ptáků a většího hmyzu do větrací mezery do podstřeší a současně umožňuje větrání v okapní hraně.

kód zboží	výška mm	délka bm	barva
130.250502	50	5	cihlová
130.250503	50	5	hnědá
130.250501	50	5	černá
130.250802	80	5	cihlová
130.250803	80	5	hnědá
130.250801	80	5	černá
130.250102	100	5	cihlová
130.250103	100	5	hnědá
130.250101	100	5	černá



v odvinovacím kartonu

130.000095	80	60	cihlová
130.000094	80	60	hnědá
130.000093	80	60	černá
130.000098	100	60	cihlová
130.000097	100	60	hnědá
130.000096	100	60	černá



## OCHRANNÝ PLASTOVÝ PÁS - PRO

Zabraňuje vlétání ptáků a většího hmyzu do větrací mezery do podstřeší a současně umožňuje větrání v okapní hraně. Na objednávku také v přírodním provedení AL

kód zboží	rozměr mm d x š	délka bm	barva ral
130.250802P	80	5	cihlová
130.250803P	80	5	hnědá
130.250801P	80	5	černá
130.250102P	100	5	cihlová
130.250103P	100	5	hnědá
130.250101P	100	5	černá

**NOVINKA!**



## PÁS S TRNY PROTI PTÁKŮM

Trny proti ptákům zabraňují jejich dosedání na římsy, atiky, parapety, okapy atd. (model CROSS má navíc středovou řadu trnů).

kód zboží	typ	šířka mm	délka m
130.080300	STAR	50-150	0,5
130.080200	CROSS	40-150	0,5



## PŘÍCHYTKA BETONOVÉHO HŘEBENÁČE - UNI

pro uchycení betonového hřebenáče

kód zboží	barva	materiál
130.000020	cihl.červená	Al lak
130.000015	hnědá	Al lak
130.000010	černá	Al lak



## PŘÍCHYTKA ŘEZANÝCH TAŠEK

k přichycení řezaných tašek v nároží

kód zboží	materiál	balení ks
130.666000	INOX	50/100



Ostatní typy na objednávku

## PROTISNĚHOVÝ HÁK - JEDNOBAREVNÝ

**typ C** pro betonové tašky a pálené krytiny: KM Beta, Bramac Max, Besk, Tondach Twist, TRU 12, Betonpres, Euronit, Euronit Profil S, Mediterran, Heidelberger extr.,

**typ A** pro rovné krytiny: Betternit a šindel na bednění nos 75 mm

kód zboží	označení	barva	balení ks
130.666210	C380	černá	100
130.666205	C380	tmavě hnědá	100
130.666208	C380	červeno hnědá	100
130.666207	C380	cihlově červená	100
130.666206	A420	černá	100
130.666202	A420	tmavě hnědá	100
130.666204	A420	červeno hnědá	100
130.666203	A420	cihlově červená	100



Na objednávku pro tyto typy krytiny: X-8 (Roben Piemont, Tondach Románská 12), X-7 (Creaton Domino), X-4 (Tondach Hranice 11, Roben Monza), X-5 (Tondach Stodo, Polka, Jirčanka), X-1 (Tondach Francouzská 12), X-7 (Tondach Brněnka), SAMBA

Háky dodáváme v barvách:

antracit - RAL 7021, hnědá - RAL 8017, cihlově červená - RAL 8004, černá - RAL 9005, červenohnědá - RAL 8015, višňová - RAL 3011



## ROZRAŽEČ SNĚHU - PRO TAŠKOVÉ KRYTINY

Rozražeč slouží k rozdělení sněhové vrstvy na střeše nebo před prostupy střešní krytinou např. komíny, střešní okna atd.

kód zboží	spotřeba ks/m <sup>2</sup>	ral	barva
130.7123004	dle oblasti	3004	višňová
130.7128004	dle oblasti	8004	cihlová
130.7128017	dle oblasti	8017	hnědá
130.7129005	dle oblasti	9005	černá

Na objednávku i jiné typy a barvy



## ROZRAŽEČ SNĚHU - BOBROVKA

Rozražeč slouží k rozdělení sněhové vrstvy na střeše nebo před prostupy střešní krytinou např. komíny, střešní okna atd.

kód zboží	spotřeba ks/m <sup>2</sup>	ral	barva
130.7133004	dle oblasti	3004	višňová
130.7138004	dle oblasti	8004	cihlová
130.7138017	dle oblasti	8017	hnědá
130.7139005	dle oblasti	9005	černá

Na objednávku i jiné typy a barvy



## ROZRAŽEČ SNĚHU - PRO PLECHOVÉ KRYTINY

Rozražeč slouží k rozdělení sněhové vrstvy na střeše nebo před prostupy střešní krytinou např. komíny, střešní okna atd.

kód zboží	spotřeba ks/m <sup>2</sup>	ral	barva
130.7143004	dle oblasti	3004	višňová
130.7148004	dle oblasti	8004	cihlová
130.7148017	dle oblasti	8017	hnědá
130.7149005	dle oblasti	9005	černá

Na objednávku i jiné typy a barvy



## PROTISNĚHOVÉ MŘÍŽE - VÝŠKA 20 CM

Mříž slouží k zachycení sněhu a k postupnému uvolňování tak, aby padající sníh ze střechy neohrožoval třetí osoby.

kód zboží	délka m	ral	barva
130.7003004	2	3004	višňová
130.7008004	2	8004	cihlová
130.7008017	2	8017	hnědá
130.7009005	2	9005	černá

Na objednávku v délkách 1,2 / 3m



## DRŽÁK SNĚHOVÉ MŘÍŽE - TYP A - ZA KONTRALŤ

Doporučení: k upevnění sněhové mříže - 2 ks/m. Dle mapy sněhových oblastí.

kód zboží	spotřeba ks/bm	ral	barva
130.7043004	2	3004	višňová
130.7048004	2	8004	cihlová
130.7048017	2	8017	hnědá
130.7049005	2	9005	černá



## DRŽÁK SNĚHOVÉ MŘÍŽE - TYP B - ZA PŘÍDAVNOU LAŤ

Doporučení: k upevnění sněhové mříže - 2 ks/m. Dle mapy sněhových oblastí.

kód zboží	spotřeba ks/bm	ral	barva
130.7013004	2	3004	višňová
130.7018004	2	8004	cihlová
130.7018017	2	8017	hnědá
130.7019005	2	9005	černá



## DRŽÁK SNĚHOVÉ MŘÍŽE - TYP 35 - PRO PROFILOVANÉ PLECHOVÉ KRYTINY

Doporučení: k upevnění sněhové mříže - 2 ks/m. Dle mapy sněhových oblastí.

kód zboží	spotřeba ks/bm	ral	barva
130.7023004	2	3004	višňová
130.7028004	2	8004	cihlová
130.7028017	2	8017	hnědá
130.7029005	2	9005	černá



## DRŽÁK SNĚHOVÉ MŘÍŽE - BOBROVKA

Doporučení: k upevnění sněhové mříže - 2 ks/m. Dle mapy sněhových oblastí.

kód zboží	spotřeba ks/bm	ral	barva
130.7033004	2	3004	višňová
130.7038004	2	8004	cihlová
130.7038017	2	8017	hnědá
130.7039005	2	9005	černá



## SPOJKA SNĚHOVÉ MŘÍŽE

k napojení sněhových mříží

kód zboží	spotřeba ks/spoj	ral	barva
130.7053004	2	3004	višňová
130.7058004	2	8004	cihlová
130.7058017	2	8017	hnědá
130.7059005	2	9005	černá



Držáky a spojky – na objednávku i jiné typy a barvy

## KLÍNOVÉ TĚSNĚNÍ SAMOLEPÍCÍ

K vyplnění mezer v úžlabí a nároží tam, kde není možno použít vlnovou výplň.

kód zboží	rozměr cm	barva
130.500301	3 x 6 x 100	červená
130.500302	3 x 6 x 100	šedá
130.500304	3 x 6 x 100	hnědá



## KLÍNOVÉ TĚSNĚNÍ SAMOLEPÍCÍ - PRO

K vyplnění mezer v úžlabí a nároží tam, kde není možno použít vlnovou výplň.

kód zboží	rozměr cm	barva
130.500301P	3 x 6 x 100	cihlová
130.501303P	3 x 6 x 100	antracit



## KLÍNOVÉ TĚSNĚNÍ SAMOLEPÍCÍ - PE3 SPECIÁL

K vyplnění mezer v úžlabí a nároží tam, kde není možno použít vlnovou výplň. Vysoká teplotní odolnost -80 /+ 90 °C. Ideální pod plechové krytiny.

kód zboží	rozměr	barva
130.501303	2 x 6 x 100	antracit



## GUFLEX – UNIVERZÁLNÍ PROSTUP PLECHOVÝMI KRYTINAMI

zajišťuje bezpečný a vodotěsný vstup plechovou krytinou

kód zboží	označení	rozměr mm
130.333002	GUF1	6-50
130.333003	GUF2	32-76
130.333004	GUF3	60-102
130.333005	GUF4	76-152
130.333006	GUF5	102-178
130.333007	GUF6	127-228
130.333008	GUF7	152-280
130.333009	GUF8	178-330



## AIR HAWK – VENTILAČNÍ TURBÍNA

k odvětrání plochých i šikmých střeš - vyrobeno z hliníku

kód zboží	rozměr	označení	barva	materiál
129.000100	12"	TIP12	přírodní	hliník
129.000103	14"	TIP14	přírodní	hliník



## LOMANCO - VENTILAČNÍ TURBÍNA

k odvětrání plochých i šikmých střech - vyrobeno z hliníku

Kvalitně odvětráte půdní prostor v zimním období, omezíte vniknutí vlhkosti do střešní konstrukce a tím prodloužíte její životnost. Naopak v létě turbína omezí přehřátí střešního pláště, sníží tepelnou zátěž celého domu a zajistí nesrovnatelně příjemnější pobyt v domě. Navíc odlehčí klimatizaci, čímž vám významně uspoří provozní náklady.



**Záruka na funkci turbín  
Lomanco je 15 let,  
na příslušenství 2 roky.**

kód zboží	rozměr	označení	barva
129.000121	12"	BIB12	přírodní
129.000122	14"	BIB14	přírodní

Ostatní rozměry a provedení na objednávku

## STOUPACÍ PLOŠINY

Bezpečný pohyb a práce na střeše se dnes neobejde bez doplňků jako jsou stoupací plošiny. Nabízíme kompletní sety v různých délkách. Nic dalšího k montáži nepotřebujete.

### STOUPACÍ PLOŠINA - SET 40 EPDM - VŠECHNY TYPY PROFILOVANÝCH KRYTIN

obsah setu: 1x stoupací plošina, 2x držák roštu, 2x uni držák s EPDM + šrouby

kód zboží	rozměr mm d x š	ral	barva
130.7063004	400 x 250	3004	višňová
130.7068004	400 x 250	8004	cihlová
130.7068017	400 x 250	8017	hnědá
130.7069005	400 x 250	9005	černá



### STOUPACÍ PLOŠINA - SET 60 EPDM - VŠECHNY TYPY PROFILOVANÝCH KRYTIN

obsah setu: 1x stoupací plošina, 2x držák roštu, 2x uni držák s EPDM + šrouby

kód zboží	rozměr mm d x š	ral	barva
130.7113004	600 x 250	3004	višňová
130.7118004	600 x 250	8004	cihlová
130.7118017	600 x 250	8017	hnědá
130.7119005	600 x 250	9005	černá



### STOUPACÍ PLOŠINA - SET 80 EPDM - VŠECHNY TYPY PROFILOVANÝCH KRYTIN

obsah setu: 1x stoupací plošina, 2x držák roštu, 2x uni držák s EPDM + šrouby

kód zboží	rozměr mm d x š	ral	barva
130.7073004	800 x 250	3004	višňová
130.7078004	800 x 250	8004	cihlová
130.7078017	800 x 250	8017	hnědá
130.7079005	800 x 250	9005	černá





## STOUPACÍ PLOŠINA - SET 40

### - PRO TYP BOBROVKA - NA OBA ZPŮSOBY KRYTÍ

obsah setu: 1x stoupací plošina, 2x držák roštu, 2x uni držák + šrouby

kód zboží	rozměr mm d x š	ral	barva
130.7083004	400 x 250	3004	višňová
130.7088004	400 x 250	8004	cihlová
130.7088017	400 x 250	8017	hnědá
130.7089005	400 x 250	9005	černá



## STOUPACÍ PLOŠINA - SET 60

### - PRO TYP BOBROVKA - NA OBA ZPŮSOBY KRYTÍ

obsah setu: 1x stoupací plošina, 2x držák roštu, 2x uni držák + šrouby

kód zboží	rozměr mm d x š	ral	barva
130.7103004	600 x 250	3004	višňová
130.7108004	600 x 250	8004	cihlová
130.7108017	600 x 250	8017	hnědá
130.7109005	600 x 250	9005	černá



## STOUPACÍ PLOŠINA - SET 80

### - PRO TYP BOBROVKA - NA OBA ZPŮSOBY KRYTÍ

obsah setu: 1x stoupací plošina, 2x držák roštu, 2x uni držák + šrouby

kód zboží	rozměr mm d x š	ral	barva
130.7093004	800 x 250	3004	višňová
130.7098004	800 x 250	8004	cihlová
130.7098017	800 x 250	8017	hnědá
130.7099005	800 x 250	9005	černá



## STOUPACÍ PLOŠINA - 40 - 60 - 80

Stoupací plošina - zajišťuje bezpečný pohyb po střeše

kód zboží	rozměr mm d x š	typ	barva ral
130.740xxxx	400 x 250	40	barva
130.760xxxx	600 x 250	60	barva
130.780xxxx	800 x 250	80	barva

xxxx - nahradit číslem RAL: 3004=višňová / 8004=cihlová / 8017=hnědá / 9005=černá

Na objednávku stoupacím plošiny v délkách 2m a 3m

**SAMOSTATNĚ,  
LZE SLOŽIT SADA**



## DRŽÁK ROŠTU STOUPACÍ PLOŠINY

1x držák roštu + 2 ks šroubů

kód zboží	rozměr mm	barva ral
130.715xxxx	250	barva

xxxx - nahradit číslem RAL: 3004=višňová / 8004=cihlová / 8017=hnědá / 9005=černá

**SAMOSTATNĚ,  
LZE SLOŽIT SADA**



Ostatní rozměry a provedení na objednávku

## DRŽÁK STOUPACÍ PLOŠINY - PRO PLOCHÉ KRYTINY

1x držák plošiny + 2 ks šroubů

kód zboží	rozměr mm	barva ral
130.716xxxx	250	barva

xxxx - nahradit číslem RAL: 3004=višňová / 8004=cihlová / 8017=hnědá / 9005=černá  
Na objednávku lze dodat také bezpečnostní hák.

**SAMOSTATNĚ,  
LZE SLOŽIT SADA**



## BEZPEČNOSTNÍ HÁK

Na objednávku lze dodat také bezpečnostní hák.

**NOVINKA!**

# STŘEŠNÍ VIKÝŘE A STŘEŠNÍ OKNA

## STŘEŠNÍ VIKÝŘE

### STANDARD

Do hladké krytiny - Cembrit, Bobrovka, Šindel, Tondach-Brněnka, Francouzská

Materiál: elox. hliník v barvě, dřevěný rám impregnovaný

Zasklení: čirý dutinkový polykarbonát

	kód zboží	rozměr cm	ral	barva
12 ks/pal	138.1050600000	50 x 60	-	pozink
	138.1050603016	50 x 60	3016	červená
	138.1050608017	50 x 60	8017	hnědá
	138.1050607016	50 x 60	7016	antracit
	138.1050607046	50 x 60	7046	šedá



Na objednávku, možno i v rozměru 60x60, vždy uvést typ krytiny

### SPECIÁL

Do krytiny - KM Beta = Bramac alpská, Besk, Betonpres

Materiál: plech žárově zinkovaný; povrch: komaxit - polyester v barvě;

pryžové těsnění v rámu okna; celoplechová konstrukce

Zasklení: čirý dutinkový polykarbonát

	kód zboží	rozměr cm	ral	barva
12 ks/pal	138.0150608004	50 x 60	8004	cihlová
	138.0150608017	50 x 60	8017	hnědá
	138.0150609005	50 x 60	9005	černá
	138.0150608015	50 x 60	8015	čv.hnědá
	138.0150603009	50 x 60	3009	višňová

RAL 8015 není pro KM Betu / RAL 3009 pouze pro KM Betu



Do krytiny - KM Beta Hodonka = Bramac moravská


	kód zboží	rozměr cm	ral	barva
12 ks/pal	138.0250608004	50 x 60	8004	cihlová
	138.0250608017	50 x 60	8017	hnědá
	138.0250609005	50 x 60	9005	černá
	138.0250608015	50 x 60	8015	čv.hnědá
	138.0250603009	50 x 60	3009	višňová



RAL 8015 není pro KM Betu / RAL 3009 pouze pro KM Betu

Do krytiny - Mediterran = Bramac římská

	kód zboží	rozměr cm	ral	barva
12 ks/pal	138.0350608004	50 x 60	8004	cihlová
	138.0350608017	50 x 60	8017	hnědá
	138.0350609005	50 x 60	9005	černá
	138.0350608015	50 x 60	8015	čv.hnědá



## UNIVERZÁL PLUS

Do profilované krytiny

Materiál: eloxovaný hliník v barvě; dřevěný rám impregnovaný;  
plisovaný olověný pás v barvě okna; molitanové těsnící klíny; pryžové  
těsnění v rámu okna

Zasklení: čirý dutinkový polykarbonát

	kód zboží	rozměr cm	ral	barva
12 ks/pal	138.0050603016	50 x 60	3016	červená
	138.0050608004	50 x 60	8004	cihlová
	138.0050608017	50 x 60	8017	hnědá
	138.0150609005	50 x 60	9005	černá
	138.0150607016	50 x 60	7016	antracit
	138.0150603009	50 x 60	3009	višňová



Na objednávku možno i v rozměru 60 x 60 cm

## FE - UNIVERZÁLNÍ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK - ŠEDÝ

Do jakékoliv střešní krytiny s výškou 0-90 mm  
a se sklonem 15-60°

Materiál: eloxovaný hliník v barvě; rám lamelová borovice  
impregnovaná; molitanové těsnící klíny; pryžové těsnění v rámu okna;  
Chromované ocelové madlo (2-polohy)

Zasklení: 14 mm dvojsklo (3-8-3)

	kód zboží	rozměr (š x v) cm	ral oplech.	barva
11 ks/pal	138.FE4555	45 x 55	7043	šedá
	138.FE4573	45 x 73	7043	šedá

Ostatní barvy - po dohodě za příplatek



# STŘEŠNÍ OKNA ALTATERRA

## PRODUKTOVÁ ŘADA DAKEA

### DAKEA GOOD

Jednoduchý a efektivní způsob k zajištění světla, větrání, izolace a díky tomu k vytvoření obyvatelných prostor v podkroví za nejuhodnější cenu.

Vhodné na střechy se sklonem 15–90 stupňů

- Otočný středový závěs
- Flexibilní ventilace prostřednictvím větrací klapky nebo vícepolohové ovládací klíčky
- Tvrzené vnější sklo
- Odlehčený design rámu

kód zboží	rozměr (š x v) cm	paleta ks	barva 7043
138.KDVC2A*	55 x 78	12	šedá
138.KDVF6A	66 x 118	10	šedá
138.KDVM4A	78 x 98	9	šedá
138.KDVM6A	78 x 118	9	šedá

\* Na objednávku



### DAKEA BETTER

Dakea Better je klasické střešní okno prvotřídní kvality otevíratelné pomocí otočného středového závěsu.

Vynikající energetické vlastnosti a zvýšená pevnost konstrukce zajistí světlo a bezpečí v každém domově.

- Otočný středový závěs
- Regulovatelné větrání díky větrací klapce nebo pomocí vícepolohové kliky
- Bezpečnostní vnitřní sklo

Vhodné na střechy se sklonem 15–90 stupňů

kód zboží	rozměr (š x v) cm	paleta ks	barva 7043
138.KAVC2A*	55 x 78	10	šedá
138.KAVC6A*	78 x 118	7	šedá
138.KAVC8A*	78 x 140	7	šedá

\* Na objednávku



### DAKEA BEST

Dakea Best s otočným horním závěsem umožňující využít maximální výhled z okna - ať už se jedná o lepší výhled, vyšší flexibilitu týkající se montážní výšky nebo pohodlnější manipulaci s okenním křídlem. Ideální řešení pro střechy s nižším sklonem.

- Otočný horní závěs v 1/4, fixační písky a bezpečnostní vnitřní sklo
  - Samočisticí zasklení opatřené vrstvou oxidu titaničitého, které se vyznačuje vynikajícími U hodnotami
  - Regulovatelné větrání díky větrací klapce nebo pomocí vícepolohové kliky
- Vhodné na střechy se sklonem 15–55 stupňů

kód zboží	rozměr (š x v) cm	paleta ks	barva 7043
138.KHVM6A	78 x 118	7	šedá





## DAKEA BETTER PVC

Okno Dakea Better PVC je spojením vynikajících vlastností jako omezení úniku tepla a odolnost vůči nečistotám a vlhkosti, a proto je ideálním řešením do koupelen a kuchyní.

- Středový otočný závěs a tvrzené vnější sklo
- Bezúdržbová PVC konstrukce
- Ventiláčnická klička se dvěma fixovanými větracími pozicemi pro maximální větrání
- Titanová povrchová úprava - jednoduchá údržba

Vhodné na střechy se sklonem 15–90 stupňů

kód zboží	rozměr (š x v) cm	paleta ks	barva 7043
138.KPAC2A*	55 x 78	10	šedá
138.KPAM4A	78 x 98	7	šedá
138.KPAM6A	78 x 118	7	šedá
138.KPAM8A	78 x 140	7	šedá

\* Na objednávku



## DAKEA BEST PVC

Dakea Best PVC je ideální volbou pro kuchyň a koupelnu. Vodotěsný bezúdržbový PVC profil, větrací klapka zajišťující dostatečné odvětrání interiéru.

- Středový otočný závěs a tvrzené vnější sklo
- Bezúdržbová PVC konstrukce
- Flexibilní ventilace prostřednictvím větrací klapky nebo vícepolohové ovládací kličky
- Titanová povrchová úprava - jednoduchá údržba

Vhodné na střechy se sklonem 15–90 stupňů

kód zboží	rozměr (š x v) cm	paleta ks	barva 7043
138.KPVC2A*	55 x 78	10	šedá
138.KPVM4A	78 x 98	7	šedá
138.KPVM6A	78 x 118	7	šedá
138.KPVM8A	78 x 140	7	šedá

\* Na objednávku



## DAKEA CONTROL

Cenově velmi dostupné řešení, které bylo navrženo pro odvětrání a prosvětlení nevytápěných půdních prostorů, stejně tak jako pro sklady, garáže apod.

0-90 mm

Mimořádně výhodné řešení pro větrání a osvětlení nevytápěných prostor jako např. skladů nebo garáží.

Dakea Control může být instalována s otevíráním nalevo nebo napravo, s možností fixace křídla na 90°.

kód zboží	rozměr (š x v) cm	paleta ks	barva 7043
138.KFE4555*	45 x 55	9	šedá
138.KFE4573*	45 x 73	9	šedá

\* Na objednávku



## LEMOVÁNÍ KTF

určeno pro krytinu s výškou profilu 16-50 mm

Lemování pro profilované střešní krytiny zajišťuje bezpečnou a vodotěsnou montáž. Je určeno ke střešním krytinám s výškou profilu 16–50 mm. Lemování je vhodné k montáži na střeších pokrytých betonovými, pálenými, plechovými střešními krytinami s výškou nad 16 mm. Dále pro ploché eternitové krytiny skládané na koso.

## LEMOVÁNÍ KSF

pro ploché střešní krytiny určeno pro střešní krytiny s výškou 0-16 mm (2 x 8mm)

Lemování je určeno k použití na plochých střešních krytinách.

Těsně přiléhající dolní část a segmentované postranní části lemování, které se instalují souběžně s krytinou, umožňují montáž okna na všech typech střešních krytin (přírodní břidlice, umělá břidlice i šindele) pokládaných vodorovně.

## UNIVERZÁLNÍ LEMOVÁNÍ KUF

určeno pro střešní krytiny s výškou profilu 16-120 mm

Prodloužená (a více nařasená) hliníková manžeta zajišťuje dokonalou montáž na střešních krytinách s vysokým profilem, na plochých střešních krytinách, na velkoformátových plechových krytinách nebo na slaměných střeších.

kód zboží	rozměr (š x v) cm	paleta ks	barva 7043
138.KSFC2A	55 x 78	14	šedá
138.KSFM6A	78 x 118	14	šedá
138.KSFM8A	78 x 140	14	šedá
138.KTFC2A	55 x 78	14	šedá
138.KTFF6A	66 x 118	14	šedá
138.KTFM4A	78 x 98	14	šedá
138.KTFM6A	78 x 118	14	šedá
138.KTFM8A	78 x 140	14	šedá
138.KUFC2A	55 x 78	14	šedá
138.KUFM4A	78 x 98	14	šedá
138.KUFM6A	78 x 118	14	šedá
138.KUFM8A	78 x 140	14	šedá

### CORE - AAX 500 - DŘEVĚNÉ STŘEŠNÍ OKNO S VENTILAČNÍ POLOHOU

Do jakékoliv střešní krytiny s výškou 16-120 / 16-50 mm  
a se sklonem 15-90°

Materiál: eloxovaný hliník v barvě; rám lamelová borovice  
impregnovaná; zinkové madlo lakované; pasivní dvoupolohová  
ventilace přes spodní madlo

Zasklení: 24mm dvojsklo, s tvrzeným vnějším sklem (4-16-4H)

Koeficient prostupu tepla - kompletní okno: (Uw) 1,4 W/m<sup>2</sup>K

Koeficient prostupu tepla - zasklení: (Ug) 1,1 W/m<sup>2</sup>K

Redukce hluku 32 dB

kód zboží	rozměr (š x v) cm	paleta ks	barva 7043
138.AAXC2A	55 x 78	10	šedá
138.AAXC4A *	55 x 98	10	šedá
138.AAXF6A	66 x 118	8	šedá
138.AAXM4A	78 x 98	7	šedá
138.AAXM6A	78 x 118	7	šedá
138.AAXM8A	78 x 140	7	šedá
138.AAXS6A *	114 X 118	5	šedá

\* Na objednávku



### DURO - APX 700 - PLASTOVÉ STŘEŠNÍ OKNO S VENTILAČNÍ POLOHOU

Do jakékoliv střešní krytiny s výškou 16-120 / 16-50 mm  
a se sklonem 15-90°

Materiál: bezolovnatý PVC profil, ocelová výztuž, vyplněna tepelně  
izolačním mat.; zinkové madlo lakované; pasivní dvoupolohová  
ventilace přes spodní madlo

Zasklení: 24mm dvojsklo, s tvrzeným vnějším sklem (4-16-4H)

Koeficient prostupu tepla - kompletní okno: (Uw) 1,4 W/m<sup>2</sup>K

Koeficient prostupu tepla - zasklení: (Ug) 1,1 W/m<sup>2</sup>K

Redukce hluku 32 dB

kód zboží	rozměr (š x v) cm	paleta ks	barva 7043
138.APXC2A	55 x 78	10	šedá
138.APXC4A *	55 x 98	10	šedá
138.APXF6A	66 x 118	8	šedá
138.APXM4A	78 x 98	7	šedá
138.APXM6A	78 x 118	7	šedá
138.APXM8A	78 x 140	7	šedá
138.APXS6A *	114 X 118	5	šedá

\* Na objednávku



# LEMOVÁNÍ

## TFX - SÓLO LEMOVÁNÍ - PROFILOVANÁ KRYTINA

Vhodné pro všechny střešní krytiny s výškou profilu 16-50 mm

Materiál: eloxovaný hliník v barvě, odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření

Zajistí 100% vodotěsnost

kód zboží	rozměr (š x v) cm	paleta ks	barva 7043
138.TFXC2A*	55 x 78	18	šedá
138.TFXC4A *	55 x 98	18	šedá
138.TFXF6A*	66 x 118	18	šedá
138.TFXM4A*	78 x 98	18	šedá
138.TFXM6A*	78 x 118	18	šedá
138.TFXM8A*	78 x 140	18	šedá
138.TFXS6A *	114 X 118	18	šedá

\* Na objednávku



## SFX - SÓLO LEMOVÁNÍ - PLOCHÁ KRYTINA

Vhodné pro ploché střešní krytiny do výšky 0-16 mm (2x8mm)

Materiál: eloxovaný hliník v barvě, odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření

Zajistí 100% vodotěsnost

kód zboží	rozměr (š x v) cm	paleta ks	barva 7043
138.SFXC2A*	55 x 78	18	šedá
138.SFXC4A *	55 x 98	18	šedá
138.SFXF6A*	66 x 118	18	šedá
138.SFXM4A*	78 x 98	18	šedá
138.SFXM6A*	78 x 118	18	šedá
138.SFXM8A*	78 x 140	18	šedá
138.SFXS6A *	114 X 118	18	šedá

\* Na objednávku



## UCX - KOMBI LEMOVÁNÍ - DVOJICE OKEN VEDLE SEBE

Vhodné pro všechny střešní krytiny s výškou profilu 16-50 mm

Materiál: eloxovaný hliník v barvě, odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření

Zajistí 100% vodotěsnost

kód zboží	rozměr (š x v) cm	rozteč mm	barva 7043
138.UCXM6A13E	78 x 118	100	šedá
138.UCXM6A13G	78 x 118	140	šedá
138.UCXM8A13E	78 x 140	100	šedá
138.UCXM8A13G	78 x 140	140	šedá

Další typy a rozměry na objednávku dle katalogu RoofLITE.





# DOPLŇKY

Rolety a markýza pasují pro střešní okna ROOFLITE i DAKEA.

## RUR - ROLETA ZCELA ZATEMŇUJÍCÍ

Perfektně sedí na okně, nevyžaduje další úpravy,  
100% zatemňující efekt

Materiál: hliníkové vodící lišty, vysoce pogumovaná tkanina

kód zboží	rozměr (š x v) cm	balení ks	barva
Na objednávku	55 x 78	1	x - barva
Na objednávku	55 x 98	1	x - barva
Na objednávku	66 x 118	1	x - barva
Na objednávku	78 x 98	1	x - barva
Na objednávku	78 x 118	1	x - barva
Na objednávku	78 x 140	1	x - barva
Na objednávku	114 X 118	1	x - barva

x - barva: 4212 - tmavě modrá, 4219 - béžová



## RAR - ROLETA ZASTIŇUJÍCÍ

Perfektně sedí na okně, nevyžaduje další úpravy

Materiál: hliníkové vodící lišty, tkanina - průsvitný polyester

kód zboží	rozměr (š x v) cm	balení ks	barva
Na objednávku	55 x 78/98	1	x - barva
Na objednávku	66 x 118	1	x - barva
Na objednávku	78 x 98/140	1	x - barva
Na objednávku	114 x 118	1	x - barva

x - barva: 4212 - tmavě modrá, 4219 - béžová



## MIR - MARKÝZA TEPELNĚ IZOLAČNÍ - VENKOVNÍ

Perfektně sedí na okně, nevyžaduje další úpravy, neomezuje výhled

Materiál: tkanina - skelné vlákno potažené PVC, odolné vůči UV záření

kód zboží	rozměr (š x v) cm	balení ks	barva
Na objednávku	55 x 78/98	1	černá
Na objednávku	66 x 118	1	černá
Na objednávku	78 x 98/140	1	černá
Na objednávku	114 x 118	1	černá




## IFC - RÁM IZOLAČNÍ PĚNOVÝ DAKEA

Pro zajištění dokonalé izolace. Lze používat i do jiných typů oken.

kód zboží	rozměr (š x v) cm	balení ks	barva
138.IFCC2AD	55 x 78	1	šedá
138.IFCC4AD*	55 x 98	1	šedá
138.IFCF6AD	66 x 118	1	šedá
138.IFCM4AD	78 x 98	1	šedá
138.IFCM6AD	78 x 118	1	šedá
138.IFCM8AD	78 x 140	1	šedá
138.IFCS6AD*	114 X 118	1	šedá

\* Na objednávku

Na objednávku lze dodat i izolační pěnový rám IFC/IFCS.



## RUC - MANŽETA Z PAROPROPUSTNÉ FÓLIE DAKEA

Výrazně urychluje montáž, jelikož není nutné fólii řezat a vytvářet límeček z lepenky. Lze používat i do jiných typů oken.

kód zboží	rozměr (š x v) cm	balení ks	barva
138.RUCC2AD	55 x 78	1	černá
138.RUCC4AD*	55 x 98	1	černá
138.RUCF6AD	66 x 118	1	černá
138.RUCM4AD	78 x 98	1	černá
138.RUCM6AD	78 x 118	1	černá
138.RUCM8AD	78 x 140	1	černá
138.RUCS6AD*	114 X 118	1	černá

\* Na objednávku



**NA DOTAZ LZE DODAT PRODUKTOVOU ŘADU BALIO, NA KTEROU VÁM RÁDI ZPRACUJEME INDIVIDUÁLNÍ CENOVOU KALKULACI**

# PROSTUPY PRO PLECHOVÉ KRYTINY

**!!! Pozor, u všech prostupů je nutno uvádět výrobce a typ !!!**

## K48 - VĚTRACÍ KOMÍNEK - NEIZOLOVANÝ

Odvětrávací set obsahuje prostupovou tašku, komínek, spojovací materiál.

kód zboží	rozměr (Ø / v) mm	ral	barva
130.K48x8017	110/495	8017	hnědá
130.K48x7024	110/495	7024	graf.šedá
130.K48x3009	110/495	3009	červená
130.K48x6020	110/495	6020	zelená
130.K48x9005	110/495	9005	černá
130.K48x8004	110/495	8004	cihlová

*x - nahradit typem profilu: N, W, L, XL, XXL, C, E, M (přehled výrobců str. 52)*



## K49 - VĚTRACÍ KOMÍNEK - IZOLOVANÝ

Odvětrávací set obsahuje prostupovou tašku, komínek, spojovací materiál.

kód zboží	rozměr (Ø / v) mm	ral	barva
130.K49x8017	110/495	8017	hnědá
130.K49x7024	110/495	7024	graf.šedá
130.K49x3009	110/495	3009	červená
130.K49x6020	110/495	6020	zelená
130.K49x9005	110/495	9005	černá
130.K49x8004	110/495	8004	cihlová

*x - nahradit typem profilu: N, W, L, XL, XXL, C, E, M (přehled výrobců str. 52)*

*Na objednávku*



## K50 - VĚTRACÍ KOMÍNEK - S VENTILÁTOREM

Odvětrávací set obsahuje prostupovou tašku, komínek, spojovací materiál.

kód zboží	rozměr (Ø / v) mm	ral	barva
130.K50x8017	110/495	8017	hnědá
130.K50x7024	110/495	7024	graf.šedá
130.K50x3009	110/495	3009	červená
130.K50x6020	110/495	6020	zelená
130.K50x9005	110/495	9005	černá
130.K50x8004	110/495	8004	cihlová

*x - nahradit typem profilu: N, W, L, XL, XXL, C, E, M (přehled výrobců str. 52)*

*Na objednávku*



Ostatní rozměry a provedení na objednávku

## K25 - VĚTRACÍ KOMÍNEK UNIVERZÁLNÍ - NEIZOLOVANÝ

Odvětrávací set obsahuje prostupovou tašku, komínek, spojovací materiál.

kód zboží	rozměr (Ø / v) mm	ral	barva
130.K257046	110/495	7046	šedá
130.K258017	110/495	8017	hnědá
130.K257024	110/495	7024	graf.šedá
130.K253009	110/495	3009	červená
130.K256020	110/495	6020	zelená
130.K259005	110/495	9005	černá
130.K258004	110/495	8004	cihlová

Na objednávku



## K26 - VĚTRACÍ KOMÍNEK UNIVERZÁLNÍ - IZOLOVANÝ

Odvětrávací set obsahuje prostupovou tašku, komínek, spojovací materiál.

kód zboží	rozměr (Ø / v) mm	ral	barva
130.K267046	110/495	7046	šedá
130.K268017	110/495	8017	hnědá
130.K267024	110/495	7024	graf.šedá
130.K263009	110/495	3009	červená
130.K266020	110/495	6020	zelená
130.K269005	110/495	9005	černá
130.K268004	110/495	8004	cihlová

Na objednávku



## K44 - VĚTRACÍ KOMÍNEK UNIVERZÁLNÍ - S VENTILÁTOREM

Odvětrávací set obsahuje prostupovou tašku, komínek, spojovací materiál.

kód zboží	rozměr (Ø / v) mm	ral	barva
130.K447046	110/495	7046	šedá
130.K448017	110/495	8017	hnědá
130.K447024	110/495	7024	graf.šedá
130.K443009	110/495	3009	červená
130.K446020	110/495	6020	zelená
130.K449005	110/495	9005	černá
130.K448004	110/495	8004	cihlová

Na objednávku



## PA48 - ANTÉNNÍ PRŮCHODKA

Set obsahuje prostupovou tašku, anténní průchod, spojovací materiál.

kód zboží	rozměr (Ø) mm	ral	barva
130.PA48x8017	19 - 90	8017	hnědá
130.PA48x7024	19 - 90	7024	graf.šedá
130.PA48x3009	19 - 90	3009	červená
130.PA48x9005	19 - 90	9005	černá
130.PA48x8004	19 - 90	8004	cihlová

x - nahradit typem profilu: N, W, L, XL, XXL, C, E, M (přehled výrobců str. 52)



## PA25 - ANTÉNNÍ PRŮCHODKA UNIVERZÁLNÍ

Set obsahuje prostupovou tašku, anténní průchod, spojovací materiál.

kód zboží	rozměr (Ø) mm	ral	barva
130.PA258017	19 - 90	8017	hnědá
130.PA257024	19 - 90	7024	graf.šedá
130.PA253009	19 - 90	3009	červená
130.PA259005	19 - 90	9005	černá
130.PA258004	19 - 90	8004	cihlová

Na objednávku



## Přehled kompatibilních střešních profilů pro plechové profilované střešní krytiny

### Seznam modelů a výrobců

Pro plechové profilované střešní krytiny (plechové imitace střešních tašek). Pro komínky DN 110

#### N-PROFIL

Výška vlny 25±2mm



#### C-PROFIL

Výška vlny 30±2mm



#### W-PROFIL

Výška vlny 35±2mm



#### M-PROFIL

Výška vlny 27±2mm



#### L-PROFIL

Výška vlny 42±2mm



#### S-PROFIL

Výška vlny 24±2mm



#### XL-PROFIL

Výška vlny 45±2mm



#### T-PROFIL

Výška vlny 20±2mm





**!!! Pozor, u všech prostupů je nutno uvádět výrobce a typ !!!**

## K56 - VĚTRACÍ KOMÍNEK - NEIZOLOVANÝ

Odvětrávací set obsahuje prostupovou tašku, komínek, spojovací materiál.

kód zboží	rozměr (Ø / v) mm	ral	barva
130.K56xx8017	110/495	8017	hnědá
130.K56xx7024	110/495	7024	graf.šedá
130.K56xx3009	110/495	3009	červená
130.K56xx9005	110/495	9005	černá
130.K56xx8004	110/495	8004	cihlová

xx - nahradit typem profilu: 01, 02, 03, 04, 05, ... až 18 (přehled výrobců str. 53-54)  
např.: 05 - KM Beta, Bramac AT / 12 - Roben Monza plus / 16 - Roben Piemont

K dodání také větrací komínek PRO W150 o průměru 150mm pro střešní krytiny KM BETA, Bramac AT a Betonpres



## K57 - VĚTRACÍ KOMÍNEK - IZOLOVANÝ

Odvětrávací set obsahuje prostupovou tašku, komínek, spojovací materiál.

kód zboží	rozměr (Ø / v) mm	ral	barva
130.K57xx8017	110/495	8017	hnědá
130.K57xx7024	110/495	7024	graf.šedá
130.K57xx3009	110/495	3009	červená
130.K57xx9005	110/495	9005	černá
130.K57xx8004	110/495	8004	cihlová

xx - nahradit typem profilu: 01, 02, 03, 04, 05, ... až 18 (přehled výrobců str. 53-54)



## K62 - VĚTRACÍ KOMÍNEK - S VENTILÁTOREM

Odvětrávací set obsahuje prostupovou tašku, komínek, spojovací materiál.

kód zboží	rozměr (Ø / v) mm	ral	barva
130.K62xx8017	110/495	8017	hnědá
130.K62xx7024	110/495	7024	graf.šedá
130.K62xx3009	110/495	3009	červená
130.K62xx9005	110/495	9005	černá
130.K62xx8004	110/495	8004	cihlová

xx - nahradit typem profilu: 01, 02, 03, 04, 05, ... až 18 (přehled výrobců str. 53-54)  
např.: 05 - KM Beta, Bramac AT / 12 - Roben Monza plus / 16 - Roben Piemont



## PA56 - ANTÉNNÍ PRŮCHODKA

Set obsahuje prostupovou tašku, anténní průchod, spojovací materiál.

kód zboží	rozměr (Ø / v) mm	ral	barva
130.PA56xx8017	19 - 90	8017	hnědá
130.PA56xx7024	19 - 90	7024	graf.šedá
130.PA56xx3009	19 - 90	3009	červená
130.PA56xx9005	19 - 90	9005	černá
130.PA56xx8004	19 - 90	8004	cihlová

xx - nahradit typem profilu: 01, 02, 03, 04, 05, ... až 18 (přehled výrobců str. 53-54)  
např.: 05 - KM Beta, Bramac AT / 12 - Roben Monza plus / 16 - Roben Piemont



## K33 / 61 - FLEXIBILNÍ HADICE

Elastická propojovací hadice pro napojení komínku na větrací, nebo kanalizační potrubí.

kód zboží	rozměr (Ø / v) mm	barva
130.K339005	110/110 x 400	černá
130.K619005	150-160/125/110x500	černá



## Přehled kompatibilních střešních tašek pro betonové a keramické střešní krytiny

### Seznam modelů a výrobců

Pro betonové a keramické střešní krytiny.

#### P18-03

BRAMAC / Moravská taška plus  
IBF / Dvojité S  
NELSKAMP / S profil  
PRODACH / Dvojité S



#### P18-06

BRAMAC / Římská taška  
LEIER / Toscana



#### P18-03/150

BRAMAC / Moravská taška plus  
IBF / Dvojité S  
NELSKAMP / S profil  
PRODACH / Dvojité S



#### P18-08

BENDERS / Dvojité S



#### P18-09

NELSKAMP / S profil  
IBF / Dvojitá římská



#### P18-04

BRAMAC / Harzer



#### P18-10

NELSKAMP / Kronen - pantile



#### P18-05

BRAMAC / Alpská taška classic  
PRODACH / Dvojitá římská  
BENDERS / Mecklenburger  
TŘI PYRAMIDY  
LEIER / Veneto  
BETONPRES



#### P18-12

ROBEN / Monza plus



**P18-13**  
KORAMIC / Renaissance L15  
Walten Sachziegel - W5



**P18-16**  
ROBEN / Piemont



**P18-14**  
TONDACH - Bobrovka 18x38



**P18-21**  
BRAMAC / Rubin 13



**P18-15**  
Bobrovka 18x37,5



**P18-18**  
TONDACH / Samba 11




## TYVEK DIFÚZNÍ, PAROTĚSNÉ FÓLIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ



### ČÍM JSOU PRODUKTY TYVEK TAK VÝJIMEČNÉ?



Funkční vrstva fólie představuje část, která zajišťuje vodotěsné i paropropustné vlastnosti. Tyvek® nabízí funkční vrstvu, která je cca 6x až 8x silnější než většina běžných paropropustných fólií a která je složena ze 100% PE, vysoce stabilního proti působení UV záření a tepla. Použití tohoto materiálu zajišťuje jedinečnou dlouhodobou ochranu. Dokonce i lidský vlas je přibližně třikrát silnější než nejpoužívanější mikroporézní fólie vícevrstvých produktů. **Kvalita funkční vrstvy představuje zásadní roli při zachování vodotěsných vlastností během předpokládané životnosti budovy.**

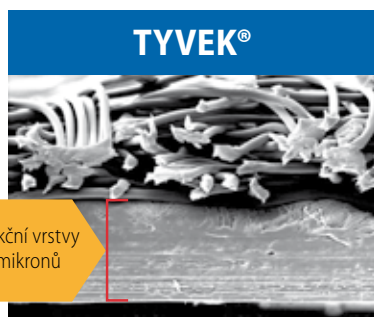

Výška funkční vrstvy 220 mikronů

Tyvek® UV Façade  
Tyvek® Solid Silver  
Tyvek® Solid

Výška funkční vrstvy 175 mikronů

Tyvek® Soft

Běžné mikroporézní fólie vícevrstvých produktů používají funkční vrstvy s výškou pouze cca 30 mikronů.

**Důvěřovali byste fólii, jejíž funkční vrstva je tenčí než lidský vlas?**

## TYVEK® SOFT ANTIREFLEX

Superdifuzní kontaktní pojistná hydroizolace 175 µm

kód zboží	rozměr m	paleta
171.246000	1,5 x 50	63



## TYVEK® SOLID

Superdifuzní kontaktní pojistná hydroizolace 220 µm i na bednění

kód zboží	rozměr m	paleta
171.248000	1,5 x 50	54



## TYVEK® SUPRO

Superdifuzní kontaktní pojistná hydroizolace 220 µm i na bednění

kód zboží	rozměr m	paleta
171.250600	1,5 x 50	24



## TYVEK® SUPRO TAPE

Superdifuzní kontaktní pojistná hydroizolace 220 µm i na bednění,  
s aplikační páskou

kód zboží	rozměr m	paleta
171.250601	1,5 x 50	24



## TYVEK® UV FACADE

Superdifuzní kontaktní pojistná hydroizolace 600 µm, pro větrané fasády

kód zboží	rozměr	typ	paleta
171.252400	1,5 x 50	195	24



## TYVEK® PÁSKA

jednostranně lepicí páska pro spojení a opravy všech typů střešních fólií

kód zboží	šířka mm	délka m
171.206000	75	25



## TYVEK® PÁSKA OBOUSTRANNÁ

oboustranně lepicí páska pro spojení všech typů střešních fólií

kód zboží	šířka mm	délka m
171.131000	50	25



## TYVEK® PÁSKA BUTYL

oboustranný butylový tmel prokládaný papírem

kód zboží	šířka mm	délka m
171.131020	20	30
171.131050	50	30



## TYVEK® PÁSKA UV FACADE

jednostranně lepicí páska s vysokou odolností proti UV záření, extra lepicí

kód zboží	šířka mm	délka m	karton ks
171.131075	75	25	8



## Tabulka optimálního použití pásek Tyvek®

Produkt	Tyvek® Akrylátová páska	Tyvek® Metalizovaná páska	Tyvek® Oboustranná páska	Tyvek® Butylová páska	Tyvek® UV Facade páska	Tyvek® Páska pro utěsnění hřeb. spojů	DuPont™ FlexWrap NF
<b>DuPont™ Tyvek® difuzní membrány (doplňková hydroizolace)</b>							
Tyvek® Supro / Supro s páskou	✓		✓	✓		✓	✓
Tyvek® Pro / Pro s páskou	✓		✓	✓		✓	✓
Tyvek® Metal (s lepicí páskou)				✓		✓	✓
Tyvek® Soft & Tyvek® Solid	✓		✓	✓		✓	✓
Tyvek® Solid Silver		✓	✓	✓		✓	✓
<b>DuPont™ Tyvek® difuzní membrány pro dřevostavby a fasády</b>							
Tyvek® Housewrap (1060B/3060B)	✓		✓	✓		✓	✓
Tyvek® UV Facade			✓	✓	✓	✓	
Tyvek® Soft & Tyvek® Solid	✓		✓	✓		✓	✓
Tyvek® Solid Silver		✓	✓	✓		✓	✓
<b>DuPont™ AirGuard® parozábrany</b>							
DuPont™ AirGuard® Sd5	✓		✓	✓			✓
DuPont™ AirGuard® Sd23	✓		✓	✓			✓
DuPont™ AirGuard® Reflective		✓	✓	✓			✓
<b>Materiály</b>							
Zdivo/beton (hladký povrch)	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Cihly / tvárnice / beton (drsny povrch)				✓			✓
Sádkokarton	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Okapní plech			✓	✓			✓
Rámy oken / dveří a kovové povrchy	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Dřevo (řezivo s drsným povrchem)				✓		✓	✓
Dřevo (ohoblované)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Detaily</b>							
Prostupy trubek (kovové, plastové)	✓	✓			✓		✓
El. vedení / kabelové prostupy	✓	✓			✓		✓
Komíny				✓			✓
Komíny (dobře udělané rohy)	✓	✓					✓
Okolí elektrických zásuvek	✓		✓	✓			
<b>Ostatní</b>							
Opravy poškození fólií	✓	✓			✓		
Hřebíkové spoje pod kontralaťemi				✓		✓	
Utěsnění překrytí/přesahů fólií	✓	✓	✓		✓		



# GUNNEFOL DIFÚZNÍ, PAROTĚSNÉ FÓLIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

## GUNNEFOL D

Difúzní fólie pro větrané střechy typ 110

kód zboží	rozměr m	typ	paleta ks
170.000110	1,5 x 50		50
170.000115	1,5 x 50	110L	50



## GUNNEFOL TOP 95

Vysoce difúzní kontaktní fólie na tepelnou izolaci

kód zboží	rozměr m	paleta ks
170.000095	1,5 x 50	50



## GUNNEFOL TOP 120

Vysoce difúzní kontaktní fólie na tepelnou izolaci.

kód zboží	rozměr m	paleta ks
170.000120	1,5 x 50	50



## GUNNEFOL TOP 135

Vysoce difúzní kontaktní fólie na tepelnou izolaci i bednění.  
Je možné dodat i s aplikační páskou.

kód zboží	rozměr m	paleta ks
170.000135	1,5 x 50	50



## GUNNEFOL TOP 150

Vysoce difúzní kontaktní fólie na tepelnou izolaci i bednění.  
Je možné dodat i s aplikační páskou.

kód zboží	rozměr m	paleta ks
170.000150	1,5 x 50	50



## GUNNEFOL TOP 160

Vysoce difúzní kontaktní fólie na tepelnou izolaci i bednění.

kód zboží	rozměr m	paleta ks
170.000160	1,5 x 50	50



## GUNNEFOL N

Parotěsná fólie - pokládka z interiéru

kód zboží	rozměr m	typ	paleta ks
170.000105	1,5 x 50		100
170.000107	1,5 x 50	110L	100



## GUNNEFOL DS ALU

Parotěsná fólie s reflexní hliníkovou vrstvou  
- pokládka z interiéru

kód zboží	rozměr m	paleta ks
170.000250	1,5 x 50	100



## KLEPÍŘSKÁ BITUMENOVÁ PÁSKA S KOVOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU

kód zboží	rozměr m	barva
121.500001	0,10 x 10	Al
121.500002	0,15 x 10	Al
121.500003	0,30 x 10	Al



## BUTYLBAND - OBOUSTRANNĚ LEPÍCÍ BUTYLKAUČKOVÁ PÁSKA PRO VODOTĚSNÉ SPOJOVÁNÍ FÓLIÍ

vodotěsné spojení zejména parozábran


kód zboží	šířka mm	délka m
121.00108	15	45



## PP ALU BAND

jednostranně lepící páska s pokovenou lící stranou, zejména pro spojení parozábran

kód zboží	šířka mm	délka m
121.500101	50	50
121.500102	50	100
121.500103	100	50



## REPARBAND – OBOUSTRANNĚ LEPÍCÍ PÁSKA PRO SPOJOVÁNÍ STŘEŠNÍCH FÓLIÍ

trvalé spojení difuzních fólií, vysoce přilnavá a vodovzdorná

kód zboží	šířka mm	délka m
121.500201	19	50



## UNI BAND

jednostranně lepicí páska pro spojení a opravy všech typů střešních fólií

kód zboží	šířka mm	délka m
121.500300	50	15
121.500301	50	25




## JUTA DIFÚZNÍ, PAROTĚSNÉ FÓLIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

### JUTADACH 95

Lehká třívrstvá vysoce difúzní podstřešní membrána pro fasády a šikmé střechy bez bednění

kód zboží	rozměr m	lepící páska	paleta ks
172.JD95	1,5 x 50	ne	84
172.JD95P	1,5 x 50	ano	30



### JUTADACH 115

Lehká třívrstvá vysoce difúzní podstřešní membrána pro fasády a šikmé střechy bez bednění

kód zboží	rozměr m	lepící páska	paleta ks
172.JD115	1,5 x 50	ne	76
172.JD115P	1,5 x 50	ano	30



### JUTADACH 135

Univerzální třívrstvá vysoce difúzní podstřešní membrána pro fasády, šikmé střechy a bednění. Je možné dodat i s aplikační páskou.

kód zboží	rozměr m	lepící páska	paleta ks
172.JD135	1,5 x 50	ne	66
172.JD135P	1,5 x 50	ano	30


**NEJPRODÁVANĚJŠÍ!**



### JUTADACH 150

Těžká třívrstvá vysoce difúzní podstřešní membrána pro šikmé střechy a na bednění. Je možné dodat i s aplikační páskou.


kód zboží	rozměr m	lepící páska	paleta ks
172.JD150	1,5 x 50	ne	60
172.JD150P	1,5 x 50	ano	30



## JUTADACH 210 SUPER

Těžká třívrstvá vysoce difúzní podstřešní membrána pro vodotěsné podstřeší, je nutno přelepovat ve spojích.

kód zboží	rozměr m	lepící páska	paleta ks
172.JD210	1,5 x 50	ne	20



## JUTAFOL N STANDARD

Parotěsná zábrana - pokládka z interiéru

kód zboží	rozměr m	typ	paleta ks
172.JFN110ST	1,5 x 50	110	144
172.JFN140ST	1,5 x 50	140	100



## JUTAFOL N SPECIÁL

Parotěsná zábrana se sníženou hořlavostí - pokládka z interiéru

kód zboží	rozměr m	typ	paleta ks
172.JFN110SP	1,5 x 50	110	144
172.JFN140SP	1,5 x 50	140	100



## JUTAFOL N REFLEX AL

Parotěsná fólie s reflexní hliníkovou vrstvou - pokládka z interiéru

kód zboží	rozměr m	typ	paleta ks
172.JFN100REF	1,5 x 50	100 light	80
172.JFN130REF	1,5 x 50	130	80
172.JFN150REF	1,5 x 50	150	80
172.JFN150AP	1,5 x 50	150 AP	30
172.JFNAL170SP	1,5 x 50	170	80
172.JFNAL170AP	1,5 x 50	170 AP	30



Typ: označení AP = fólie je opatřena integrovanou lepící páskou

## JUTAFOL D STANDARD

Podstřešní fólie pro větrané střechy

kód zboží	rozměr m	typ	paleta ks
172.JFD110ST	1,5 x 50	110	144
172.JFD140ST	1,5 x 50	140	100



## JUTAFOL D SPECIÁL

Podstřešní fólie pro větrané střechy se sníženou hořlavostí

kód zboží	rozměr m	typ	paleta ks
172.JFD110SP	1,5 x 50	110	144
172.JFD140SP	1,5 x 50	140	100



## JUTADREN

Čtyřvrstvá difúzní membrána s drenážní vrstvou pro šikmé střechy s falcovanou krytinou

kód zboží	rozměr m	typ	paleta ks
172.JDREN	1,5 x 25	500	4
172.JDRENP	1,5 x 25	500 AP	4



Typ: označení AP = fólie je opatřena integrovanou lepicí páskou

## JUTADACH THERMOISOL

Dvouvrstvá vysocedifúzní membrána pro šikmé střechy a fasády s otevřenou spárou

kód zboží	rozměr m	typ	paleta ks
172.JDTHIWB2P	1,5 x 25	200 AP	4



Typ: označení AP = fólie je opatřena integrovanou lepicí páskou

# JUTA - PÁSKY A TMELY

## JUTAFOL SP1

Oboustranně lepicí butylkaučuková páska pro parotěsné spoj. parozábrany

kód zboží	rozměr (tl x š) mm	délka m	karton ks
172.JFSP1	1 x 15	45	18



## JUTADACH SP38

Oboustranně lepicí páska na spojení jednotlivých pásů Jutadach

kód zboží	rozměr (tl x š) mm	délka m	karton ks
172.JDSP38	0,2 x 38	50	16



## JUTADACH MASTIC SUPER

Jednosložkový tmel pro spojování pojistných hydroizolací, napojení ke zdi, komínu

kód zboží	obsah ml	karton ks
172.JDMASTIC	310	20





## JUTADACH TPK SUPER

Jednostranně lepicí butylkaučuková páska pod kontralatě

kód zboží	rozměr (tl x š) mm	délka m	karton ks
172.JDTPK	0,9 x 50	15	12



## JUTADACH SP SUPER

Jednostranně lepicí páska pro utěšňování průniků v pojist. hydroizolacích, opravy

kód zboží	rozměr (tl x š) mm	délka m	karton ks
172.JDSPSUPER	0,62 x 50	25	12



## Použití jednotlivých typů pásek podle detailu a druhu fólie či membrány

Použití komponentů pro různé detaily spojení a napojení	Difúzní membrány zátěrové při PHI 3A	Difúzní membrány při PHI 3A	Difúzní membrány	Difúzní a antikondenzační fólie	Parozábrany
	JUTATOP	JUTADACH SUPER	JUTADACH, JUTADREN	JUTAFOL D, DTB, JUTACON	JUTAFOL N, NAL, REFLEX
Vodotěsné a prachotěsné spojení pásů PHI mezi sebou	JUTATOP MASTIC	JUTADACH MASTIC SUPER	JUTADACH SP 38 JUTADACH SP SUPER	JUTAFOL SP 1	
Větrotěsné spojení pásů membrány	JUTATOP MASTIC JUTADACH SP SUPER	JUTADACH MASTIC SUPER JUTADACH SP SUPER	JUTADACH SP 38 JUTADACH SP SUPER		
Napojení pásů na přiléhající konstrukci (zdivo, nehoblované dřevo)	JUTADACH SP SUPER	JUTADACH SP SUPER	JUTADACH SP SUPER	JUTAFOL SP1	JUTAFOL MASTIC
Napojení pásů na pronikající konstrukce	JUTADACH SP SUPER	JUTADACH SP SUPER	JUTAFOL SP1 JUTADACH SP SUPER	JUTAFOL SP1	JUTAFOL SP1
Vytěsnění detailu mezi pásy PHI a kontralatě	JUTADACH THK JUTADACH TPK SUPER	JUTADACH THK JUTADACH TPK SUPER	JUTADACH THK JUTADACH TPK SUPER JUTAFOL TPK	JUTADACH THK JUTADACH TPK SUPER JUTAFOL TPK	
Oprava pásu-přelepění malého otvoru	JUTADACH SP SUPER	JUTADACH SP SUPER	JUTADACH SP SUPER JUTADACH SP 38	JUTADACH SP 1 JUTADACH SP SUPER	JUTADACH SP 1 JUTADACH SP AL
Oprava pásu-přelepění většího otvoru záplátou	JUTATOP MASTIC JUTADACH SP SUPER (vždy z horní strany)	JUTADACH MASTIC SUPER JUTADACH SP SUPER (vždy z horní strany)	JUTADACH SP 38 JUTADACH SP SUPER (vždy z horní strany)	JUTAFOL SP1 (vždy z horní strany)	JUTADACH SP 1 JUTADACH SP AL
Parotěsné spojení pásů parozábrany					JUTADACH SP 1 JUTADACH SP AL
Parotěsné napojení parozábrany na dřevitý povrch zdiva					JUTAFOL TPK (+ mechanické kotvení latí)
Provizorní nalepení pásů na kovový profil podhledu					JUTAFOL PROF (JUTAFOL SP 1)

# SYSTÉM STŘEŠNÍCH DOPLŇKŮ PRO PLOCHÉ STŘECHY A TERASY

## LAPAČ LISTÍ PRO VPUSTĚ

Zabraňuje vniku listí a nečistost do střešních vpustí

kód zboží	průměr mm	balení ks
124.000100	80 - 125	50



## LAPAČ KAMENIVA

Zejména u zelených a přetížených střech

kód zboží	průměr mm	balení ks
124.000090	75-200	50



## TERČ POD DLAŽBU KRUHOVÝ (EURO TERČ)

Pro vyrovnání dlažby a zelených střech

kód zboží	rozměr mm	balení ks
124.000012	12x150, spára 4,5	300
124.000001	14x150, spára 4	240
124.000017	17x150, spára 4	200
124.000019	19x150, spára 4	200



## REKTIFIKAČNÍ PODLOŽKA

Pro nastavení výšky terče

kód zboží	rozměr mm	balení ks
124.000002	3x150	100



## TERČ POD DLAŽBU PRYŽOVÝ

Pro vyrovnání dlažby a zelených střech

kód zboží	rozměr mm
124.000003	5x110, spára 4
124.000004	10x110, spára 4
124.000005	15x110, spára 4
124.000006	20x110, spára 4



## REKTIFIKAČNÍ PODLOŽKA PRYŽOVÁ

Pro nastavení výšky terče

kód zboží	průměr mm
124.000007	2x110



## TERČE POD DLAŽBU

Nosnost max. 400 kg, základna 200 mm, hlava dle výběru

kód zboží	vymezení mm	balení ks
124.0xx215	25	25
124.0xx216	35	25
124.0xx200	35–50	25
124.0xx201	50–70	25
124.0xx202	65–100	25
124.0xx203	95–130	25
124.0xx204	125–160	25
124.0xx205	155–190	25
124.0xx206	185–220	25
124.0xx207	210–245	25
124.0xx208	240–275	25
124.0xx209	270–305	25
124.0xx210	300–335	25
124.0xx211	330–365	25
124.0xx212	85–135 XL	25
124.0xx213	125–215 XL	25
124.0xx214	210–380 XL	25




Xx doplnit číslem dle výběru hlavy viz tabulka níže.

## HLAVA PRO TERČE

Dle typu pro dlažby a dřevěné terasy

kód zboží	spára (Sp) mm	typ / (h1)	balení ks
00	2,2	T4 / 18,5	25
01	4	T4 / 18,5	25
02	-	T0 / -	25

Další typy hlav na objednávku



## KOREKTOR SKLONU

Použitím korektoru se upravuje spád a zvyšuje min. výška terče o 5 mm

kód zboží	spára (Sp) mm	typ / (h1)	balení ks
24.000234	1	200	20
124.000235	2	200	20
124.000236	3	200	20



## MULTIFUNKČNÍ KLÍČ

Ušlechtlí milimetrová nastavení teleskopického terče v konečné fázi

kód zboží	balení ks
124.000233	20



## TERČE POD DLAŽBU MEGAMART

nosnost max. 800 kg, základna 200 mm, hlava dle výběru

kód zboží	vymezení v mm od	do	balení ks
124.xxxxxx	35-50	915-1020	20

Sortiment pouze na dotaz, vymezení od výšky 115 se zvyšuje po 100 mm




## TERČ POD DLAŽBU TELESKOPICKÝ 3D

pro vyrovnání svahu terasy s úpravou sklonu 0-5%

kód zboží	vymezení mm	balení ks
124.100055	35-55	40
124.100070	55-70	40
124.100110	70-110	40
124.100150	110-150	40
124.100170	150-170	40
124.100200	170-200	40
124.100000	křídla pro dřev.podl.	80
124.100001	aretace	250
124.100002	podložka protihluková	600



**Terč teleskopický je určený jako podpora pro kamenné dlažby, dřevěné terasy, terasy z kompozitních materiálů a pro výstavbu zdvojených podlah (balkóny, pochozí střechy apod.).**

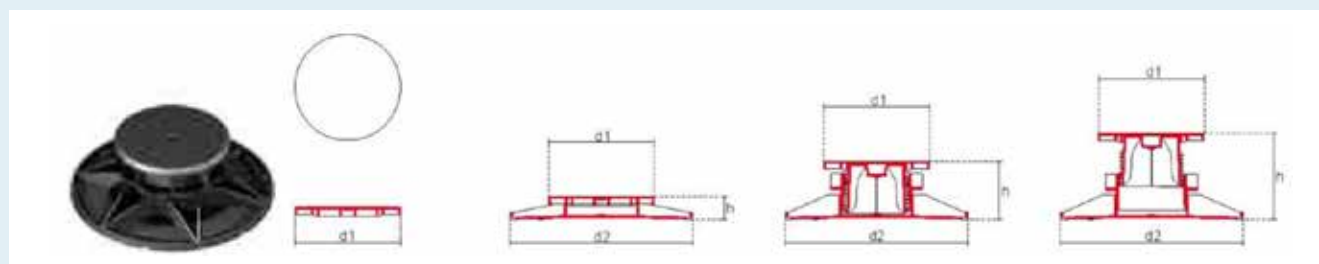

název	h	d1	d2	h1	Sp	ks/bal
Terč teleskopický T0	35-50	120	208	-	-	25
Terč teleskopický T0	50-70	120	200	-	-	25
Terč teleskopický T0	65-100	120	200	-	-	25
Terč teleskopický T0	95-130	120	200	-	-	25
Terč teleskopický T0	125-160	120	200	-	-	25
Terč teleskopický T0	155-190	120	200	-	-	25
Terč teleskopický T0	185-220	120	200	-	-	25

### Výpočet terčů:

rozměr dlažby	30x30 cm	30x35 cm	30x40 cm	35x40 cm	40x40 cm	50x50 cm
počet terčů na m <sup>2</sup>	11-12	9-10	8-9	7-8	6-7	4-5



## Návod k použití terče pod dlažbu

Terče pod dlažbu slouží k suchému kladení dlažby, na venkovní terasy, balkony, pochozí střechy apod. pro spolehlivý odvod dešťové vody. Výhoda suchého kladení (tj. bez použití cementového potěru nebo tmelů pro dlažbu) spočívá v rychlém a jednoduchém položení dlažby, která je tak kdykoliv rozebratelná a připravena k dalšímu použití. V případě jakéhokoliv problému např. s podkladovým betonem nebo hydroizolací není nutno dlažbu rozbíjet, ale stačí ji jednoduše rozebrat. Terče se používají nejvíce pod betonové dlaždice (TERACO).

**Rozměry:** Terč 15 x 150mm, šířka spáry mezi dlažbou 4mm  
 Terč 17 x 150mm, šířka spáry mezi dlažbou 4mm  
 Rektifikační podložka 3 x 150mm





Terče se pokládají přímo na hydroizolaci (např. na modifikované asfaltové pásy s kvalitní nosnou vložkou). Pokud není podklad ideálně rovný, je možno na terče ještě vložit odpovídající počet rektifikačních podložek. V případě nutnosti položení dlažby ještě výše můžeme na sebe terče složit (max. 3 až 5 ks), v ostatních případech doporučujeme použít teleskopický terč.

Např. pro umístění spodku dlažby o 36mm nad podklad použijeme 2 terče o výšce 15mm a 2 rektifikační podložky.

Na pokládku potřebujeme stejný počet terčů jako dlažby. Terč je možno jednoduše rozdělit na 4 stejné části. Pro pokládku u zdi používáme půlky terčů, v rozích čtvrtku.

Zajištění krajních dlaždic, zejména na balkóně, kde je jedna strana volná do otevřeného prostoru, je nutno instalovat krajní doraz, aby krajní dlaždice z balkónu nespadly!!!

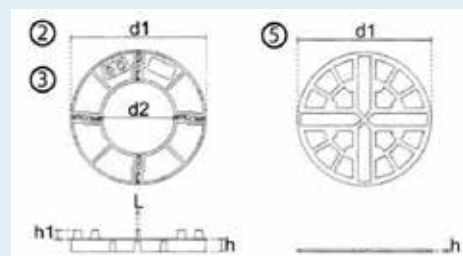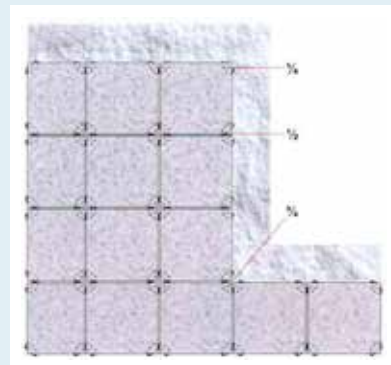

kód	název	d1	d2	h	h1	L	opěrný bod cm <sup>2</sup>	ks/bal
124.000001	<b>TERČ POD DLAŽBU KRUHOVÝ 14</b>	150	80	14	10	4	115	240
124.000017	<b>TERČ POD DLAŽBU KRUHOVÝ 17</b>	150	80	17	10	4	115	200
124.000002	<b>REKTIFIKAČNÍ PODLOŽKA</b>	150	—	3	—	—	—	—

### Výpočet terčů:

Počet dlaždic a terčů na 1 m<sup>2</sup> vypočítáte jako převrácenou hodnotu plochy dlažby v metrech: například pro dlažbu 30 x 30 cm je vzorec 1 / (0,3 x 0,3) = 11,11 ks. Budou-li kvůli nerovnostem terče na sobě, je spotřeba terčů větší a jejich celkové množství musíte množství odhadnout podle nerovností.

rozměr dlažby	30x30 cm	40x40 cm	50x50 cm
počet dlažby a terčů na m <sup>2</sup>	11,11	6,25	4



# STŘEŠNÍ DOPLŇKY PRO BITUMENOVÉ HYDROIZOLACE

## AERÁTOR KOMPLET

k odvětrání střešního pláště

kód zboží	rozměr mm	balení ks
124.000010	ø 75, d 240	20



## STŘEŠNÍ VPUŠŤ

k vertikálnímu odvodnění střešního pláště

kód zboží	rozměr mm	balení ks
124.000030	ø 80, d 240	25
124.000035	ø 100, d 240	25
124.000036	ø 110, d 240	25
124.000045	ø 125, d 240	18



## STŘEŠNÍ VPUŠŤ BOČNÍ

k horizontálnímu odvodnění střešního pláště - přes atiku

kód zboží	rozměr mm	balení ks
124.000049	ø 100x500	20



## STŘEŠNÍ VPUŠŤ BOČNÍ

k horizontálnímu odvodnění střešního pláště - přes atiku


kód zboží	rozměr mm	balení ks
124.000050	100x100x425	10



## ODTOK K BOČNÍ VPUSTI

pro napojení k střešní vpušti pro odtok

kód zboží	rozměr mm	balení ks
124.000055	ø 100	10



# STŘEŠNÍ DOPLŇKY PRO PVC HYDROIZOLACE

## AERÁTOR KOMPLET

k odvětrání střešního pláště

kód zboží	rozměr mm	balení ks
126.000013	ø 75, h 240	20
126.000012	ø 125, h 400	10



## ROH VNITŘNÍ (KUŽEL)

k vytvoření potřebného detailu

kód zboží	balení ks
126.000020	50



## ROH VNĚJŠÍ (VLNOVEC)

k vytvoření potřebného detailu

kód zboží	balení ks
126.000025	50



## ANTÉNNÍ PRŮCHODKA

zajišťuje průchod antény střešním pláštěm


kód zboží	rozměr ø mm	balení ks
126.000015	13-49	25



## STŘEŠNÍ VPUŠŤ BOČNÍ

k horizontálnímu odvodnění střešního pláště - přes atiku

kód zboží	rozměr mm	balení ks
126.000030	100 x 100	5
126.000035	65 x 100	5



## STŘEŠNÍ VPUŠŤ

k vertikálnímu odvodnění střešního pláště

kód zboží	rozměr ø mm	balení ks
126.000040	60	25
126.000045	75	20
126.000050	80	25
126.000055	90	25
126.000060	100	25
126.000065	110	25
126.000070	125	18
126.000075	150	10
126.000080	200	8



# STŘEŠNÍ DOPLŇKY TPO

## AERÁTOR KOMPLET - TPO

k odvětrání střešního pláště

kód zboží	rozměr ø mm	balení ks
126.000113	ø 75, h 240	15



## STŘEŠNÍ VPUSTI - TPO

k vertikálnímu odvodnění střešního pláště

kód zboží	rozměr ø mm	balení ks
126.000150	ø 80, h 240	25
126.000155	ø 90, h 240	25
126.000160	ø 100, h 240	25
126.000165	ø 110, h 240	25
126.000170	ø 125, h 240	18



# SPOJOVACÍ MATERIÁL

## GT02 – SAMOVRTNÉ ŠROUBY OCELOVÉ POZINKOVANÉ

sešívák

	rozměr mm	balení ks
GT 02 šrouby bez podložky	4,8 x 20	500
Z14 šrouby s podložkou	4,8 x 20*	250

Skladem v barvách RAL: 1015, 3009, 3011, 3016, 5010, 6005, 6011, 6020, 7024, 7035, 8004, 8012, 8017, 9002, 9005, 9006, 9007, 9010



## GT 3 – SAMOŘEZNÉ ŠROUBY, OCELOVÉ POZINKOVANÉ

ocelová podložka Ø14mm s EPDM těsněním

Upevňování profil. plechů do ocelových konstr. Tmax 3 mm

kód zboží	svěr. tl. mm	rozměr mm	balení ks
109.A15019	9	4,8x19	250
+ RAL	9	4,8x19	250



## UFO - ŠROUBY OCELOVÉ POZINKOVANÉ


EPDM podložka Ø10mm

Pro spojování (20) a upevňování (35) plechových střešních krytin na dřevěné konstrukce

kód zboží	svěr. tl. mm	rozměr mm	balení ks
705.14154820	2	4,8x20	250
+ RAL	2	4,8x20	250
705.14554835	9	4,8x35	250
+ RAL	9	4,8x35	250

Skladem v barvách RAL: 3009, 3011, 7024, 8004, 8017, 9005

Jiné barvy na objednávku.



## KOTVENÍ PLOCHÝCH STŘECH

### GTHD/EFHD – IZOLAČNÍ ŠROUB

do betonu, plynosilikátu, dřeva, TORX 25  
povrch. úprava gRey.Coat

kód zboží	rozměr mm	balení ks
109.CGT060	6,3x60	500
109.CGT070	6,3x70	500
109.CGT080	6,3x80	500
109.CGT090	6,3x90	500
109.CGT100	6,3x100	500
109.CGT130	6,3x130	500
109.CGT160	6,3x160	500
109.CGT200	6,3x200	500
109.CGT250	6,3x250	100
109.CGT300	6,3x300	100



## GTS-S/EDS-S – IZOLAČNÍ ŠROUB

do dřeva, plechu (max tl. 0,88 mm), PH2  
povrch. úprava gRey.Coat

kód zboží	rozměr mm	balení ks
109.CGS050	4,8x50	1000
109.CGS060	4,8x60	500
109.CGS070	4,8x70	500
109.CGS080	4,8x80	500
109.CGS090	4,8x90	500
109.CGS100	4,8x100	500
109.CGS110	4,8x110	500
109.CGS120	4,8x120	500
109.CGS130	4,8x130	500
109.CGS140	4,8x140	500
109.CGS150	4,8x150	500
109.CGS160	4,8x160	500
109.CGS170	4,8x170	500
109.CGS180	4,8x180	500
109.CGS200	4,8x200	500
109.CGS220	4,8x220	500
109.CGS240	4,8x240	500
109.CGS260	4,8x260	500
109.CGS280	4,8x280	500
109.CGS300	4,8x300	500



## GTS-B/EDS-B – IZOLAČNÍ ŠROUB

do plechu (max. tl. 2x1,25 mm), PH2  
povrch. úprava gRey.Coat

kód zboží	rozměr mm	balení ks
109.CGB050	4,8x50	1000
109.CGB060	4,8x60	500
109.CGB070	4,8x70	500
109.CGB080	4,8x80	500
109.CGB090	4,8x90	500
109.CGB100	4,8x100	500
109.CGB110	4,8x110	500
109.CGB120	4,8x120	500
109.CGB130	4,8x130	500
109.CGB140	4,8x140	500
109.CGB150	4,8x150	500
109.CGB180	4,8x180	100
109.CGB210	4,8x210	100
109.CGB240	4,8x240	100



## IZOLAČNÍ PODLOŽKA - OVÁLNÁ

kód zboží	rozměr mm	prolis	balení ks
109.CG 78040	80x40	ano	500
109.CG 98240	82x40	ne	500



## G2 – TELESKOP, průměr talířku 50 mm

pro GTS-S/EDS-S, GTS-B/EDS-B, GTS-BZT/EDS-BZT,  
GTHD/EFHD, CONFIX

kód zboží	rozměr mm	balení ks
109.CG2035	35	500
109.CG2065	65	500
109.CG2085	85	500
109.CG2105	105	500
109.CG2135	135	250
109.CG2165	165	200
109.CG2185	185	200
109.CG2235	235	150
109.CG2285	285	125



## UTAHOVACÍ NÁSTAVCE

kód zboží	rozměr	balení ks
109.DSW8042	SW8 - 42 mm	1
109.DSW8065	SW8 - 65 mm	1
109.DPH2100	PH2 - 100 mm	1
109.DPH2150	PH2 - 150 mm	1
109.DPH2200	PH2 - 200 mm	1
109.DPH2250	PH2 - 250 mm	1
109.DPH2300	PH2 - 300 mm	1
109.T25200	TORX25 - 200 mm	1
109.T25250	TORX25 - 250 mm	1
109.T25300	TORX25 - 300 mm	1





# TRHACÍ NÝTY

## DUTÉ TRHACÍ NÝTY S PLOCHOU HLAVOU HLINÍK / OCEL

kód zboží	specifikace	rozměr mm	balení ks
109.B032060	hliník / ocel	3,2 x 6,0	500
109.B032080	hliník / ocel	3,2 x 8,0	500
109.B032100	hliník / ocel	3,2 x 10,0	500
109.B040080	hliník / ocel	4,0 x 8,0	500
109.B040100	hliník / ocel	4,0 x 10,0	500
109.B040120	hliník / ocel	4,0 x 12,0	500



## DUTÉ TRHACÍ NÝTY S PLOCHOU HLAVOU HLINÍK / INOX A2

kód zboží	specifikace	rozměr mm	balení ks
109.B232060	hliník / inox A2	3,2 x 6,0	500
109.B232080	hliník / inox A2	3,2 x 8,0	500
109.B232100	hliník / inox A2	3,2 x 10,0	500
109.B240080	hliník / inox A2	4,0 x 8,0	500
109.B240100	hliník / inox A2	4,0 x 10,0	500
109.B240120	hliník / inox A2	4,0 x 12,0	500



## VODOTĚSNÉ TRHACÍ NÝTY S PLOCHOU HLAVOU HLINÍK / OCEL

kód zboží	specifikace	rozměr mm	balení ks
109.B132080	hliník / ocel	3,2x8,0	500
109.B132095	hliník / ocel	3,2x9,5	500
109.B132107	hliník / ocel	3,2x10,7	500
109.B140080	hliník / ocel	4,0x8,0	500
109.B140095	hliník / ocel	4,0x9,5	500
109.B140110	hliník / ocel	4,0x11,0	500



## LAKOVÁNÍ TRHACÍCH NÝTŮ

dle RAL

kód zboží	specifikace
+ RAL	lakované

Další rozměry a kombinace materiálů trhacích nýtů na objednávku



## ZATLOUKACÍ HMOŽDINKY – TYP VÁLEC

pro upevnění stropních a stěnových profilů

kód zboží	rozměr mm	balení ks
109.011001	6x35	200
109.011010a	6x40	200
109.011020	6x60	100
109.011025	6x80	100



## ZATLOUKACÍ HMOŽDINKY – TYP KUŽEL

pro upevnění stropních a stěnových profilů

kód zboží	rozměr mm	balení ks
109.010005	6x35	100
109.010010a	6x40	200
109.010015	6x60	100
109.010020	6x80	100
109.010023	8x40	100
109.010024	8x60	100
109.010025	8x80	100
109.010030	8x100	100
109.010035	8x120	100
109.010040	8x140	100
109.010045	8x160	100



## GM-B - MONTÁŽNÍ ŠROUB S RÁMOVOU HLAVOU A VRTACÍ ŠPIČKOU

samovrtný pozinkovaný šroub, pro spojení ocelových konstrukcí

kód zboží	specifikace	rozměr mm	balení ks
109.A76013	zinkované	4,2x13	500
109.A76019	zinkované	4,2x19	500
109.A76025	zinkované	4,2x25	500



# KLEMPÍŘSKÉ A STŘEŠNÍ HŘEBY

## ONDUFIX – STŘEŠNÍ HŘEBY

Pro upevňování vlnitých bitumenových střešních krytin

kód zboží	specifikace	rozměr mm	balení ks
109.600005	červený	3,1x70	200
109.600015	zelený	3,1x70	200
109.600025	cihl.červený	3,1x70	200
109.600030	hnědý	3,1x70	200
109.600040	černý	3,1x70	200
109.600050	průhledný	3,1x71	200



## KLEMPÍŘSKÉ HŘEBÍKY S EPDM PODLOŽKOU

kód zboží	specifikace	rozměr mm	balení ks
109.E06030	zinkované	3,5x30	250
+ RAL	lakované	3,5x30	250
109.E06040	zinkované	3,5x40	250
+ RAL	lakované	3,5x40	250

Dostupnost v RAL: 3009, 3011, 6020, 7024, 8004, 8017, 9005



## OCELOVÉ STAVEBNÍ HŘEBÍKY STANDARDNÍ TYP

kód zboží	specifikace	rozměr mm	balení kg
109.50030	ocelové	2,8x63	5,0
109.50032	ocelové	3,1x70	5,0
109.50035	ocelové	3,1x80	5,0
109.50040	ocelové	3,5x90	5,0
109.50045	ocelové	4,0x100	5,0
109.50050	ocelové	4,0x120	5,0
109.50055	ocelové	4,5x140	5,0
109.50060	ocelové	6,3x160	5,0
109.50065	ocelové	6,3x180	5,0
109.50070	ocelové	7,1x200	5,0





# STANDARDNÍ BARVY RAL

Možnost barvení dle stupnice NCS a RR  
Barvení samovrtných šroubů 100 Kč/100 ks.

RAL 1002		RAL 5009		RAL 8011	
RAL 1013		RAL 5010		RAL 8012	
RAL 1015		RAL 6002		RAL 8014	
RAL 1021		RAL 6003		RAL 8016	
RAL 3000		RAL 6005		RAL 8017	
RAL 3003		RAL 6020		RAL 8019	
RAL 3005		RAL 6029		RAL 9002	
RAL 3009		RAL 7011		RAL 9003	
RAL 3011		RAL 7024		RAL 9005	
RAL 3016		RAL 7032		RAL 9006	
RAL 5005		RAL 8003		RAL 9010	
RAL 5008		RAL 8004		RAL 9016	

Váš prodejce:

**Gunnex**<sup>®</sup>  
stavební řešení

**GUNNEX s.r.o.**

Areál Archan  
Hlavní 238  
250 89 Lázně Toušeň  
tel. 284 686 765 - 6  
fax 284 686 764  
info.cz@gunnex.com

**CENTRALNÍ SKLAD ČR**

Areál Archan  
Hlavní 238  
250 89 Lázně Toušeň  
mobil 603 551 581  
GPS: 50°10'31.420"N, 14°41'50.410"E  
skype: gunnex-cz

**SKLAD BRNO**

Pražákova 51  
619 00 Brno  
tel. 222 749 632  
sklad.brno@gunnex.com

**OBCHODNĚ TECHNIČTÍ PORADCI**

Praha a okolí	724 773 770
Jižní Čechy	603 551 576
Západní a Severní Čechy	605 700 535
Střední a Východní Čechy	725 133 423
Severní Morava	603 531 764
Střední Morava	602 179 378
Jižní Morava	724 157 744

Regionální manager Praha 603 873 777

Divize kotevní technika 724 399 457  
602 442 915

Specialista na šikmé střechy  
a kotevní techniku 725 388 574

**zákaznický servis 840 111 314**

**faxujte zdarma 800 260 400**

**www.gunnex.com**